

TEK BOND

SAINT-GOBAIN

CATÁLOGO AUTOMOTIVO

Descubra as soluções
que a Tekbond oferece no
universo automotivo



Índice

01 A importância dos adesivos

01 O que são trava-rosca?

02 Travas Anaeróbicas

02 Travas

02 TravaTek

02 FixaTek

02 Fixadores

03 Vedantes Anaeróbicos

03 Vedantes para rosca

03 Vedantes para flanges

03 Ativador T

04 Silicones

04 Adesivo de Silicone High Performance

04 Adesivo de Silicone Acético

04 Fix Tudo

05 Vedantes

05 Vedante Líquido 204

05 Veda Escape

05 Adesivo para Junta de Motor

06 Adesivos Instantâneos

06 Adesivo Instantâneo

06 Tekbond Instantânea

06 Acelerador QFS

07 Poliuretanos

07 Cola Para-Brisas PU 55

07 PU 40 & PU 40 FIX

07 MS Híbrido

07 Espuma Expansiva

08 Linha de Aerossóis

08 Grafite

08 LUB

08 Limpa Contato

09 Graxa

09 Silicone Líquido

09 TK 800

09 Vaselina

10 TEK LUB

10 Anti-Chios

10 Pasta Antiengripante

11 Linha Car Care

11 Limpa Ar-Condicionado

11 Espuma Limpa Tudo

11 Protetor de Tecidos

12 Toalha Mágica

12 Esponja Mágica

12 Estopas

13 Tira Kola

13 Colas e Adesivos

13 Cola de Contato

13 Cola Retrovisor

13 Cola Tudo

13 Cola Vinil

14 Fitas Adesivas

14 Fita Isolante

14 Fita de Autofusão

14 Fixa Tudo (Acrílica & Espuma)

15 Fita Crepe

15 Fita Silver

15 Fita de Demarcação

15 Rolo Adesivo

16 Super Color

17 Super Color Agrícola

17 Super Color Corante



18 Epóxi Araldite®

18 Hobby

18 Profissional

19 Massa

19 Transparente

19 Rápido

19 Náutico

19 Fix

20 Aplicação Moto

21 Aplicação Carro

23 Aplicação Trator

24 Aplicação Ônibus

25 Aplicação Caminhão

26 Tabela de Referência

A importância dos adesivos

Em média, um carro tem **17 kg de adesivos e 300 aplicações** que ajudam, principalmente, na segurança.

Os adesivos também reduzem o peso dos veículos, aumentam sua resistência e a eficácia e diminuem os ruídos, entre outras vantagens.



Maior segurança e carros mais silenciosos.



Menos pontos de solda, reduzindo o peso do veículo.



Melhor estética, com menos costuras, e redução de ruídos.



Melhor vedação elétrica, prevenindo curtos-circuitos.



Aumento da vida útil das peças.



Proteção da carroceria.



Maior eficiência do motor.



O que são trava-roschas?

São adesivos anaeróbicos que curam na ausência do ar e na presença de metais. Aplicados sobre parafusos e porcas, travam e garantem a estabilidade das peças, **prevenindo o afrouxamento, a corrosão** e até mesmo o **vazamento** entre as partes.



Redução do custo de estoque e sua complexidade.



Possibilidade de desmontagem.



Alta resistência química e térmica.



Maior confiabilidade na montagem.



Aumento da vida útil da peça.



Prevenção do afrouxamento e corrosão.



Redução de custos na manutenção.



Melhor desempenho nas peças travadas.



Travas Anaeróbicas



Travas (113 | 115 | 120 | 126)

Travam peças rosqueadas (porcas e parafusos), evitando o afrouxamento causado por vibrações. Disponíveis em diferentes graus de resistência, desde o mais elevado (montagem permanente) até o baixo poder de travamento (desmontagens constantes).

Aplicações: cuíca de freio x eixo, flange do pino rei e coxim do motor, coletor de admissão, bomba de óleo, cilindro-mestre etc.

Vantagens: eliminam dimensão para altas forças de atrito (facilitam montagem); aumentam a resistência ou substituem as montagens por interferência; eliminam sistema mecânico de travamento; impedem corrosão, ferrugem, vazamento e engripamento.

Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25 °C (cP)	Preenchimento de Folgas (mm)	Torque de Quebra/Residual (N.m)
113	Desmontagem constante (baixo torque).	Roxo	10 g / 50 g / 250 g	≤ 20	-60 a +150	1.000 a 1.600 (tixotrópico)	Até 0,13	2 a 9 / 1 a 6
115	Uso geral (médio torque).	Azul	10 g / 10 g blister / 50 g / 250 g	≤ 20	-60 a +150	1.100 a 1.700 (tixotrópico)	Até 0,13	8 a 16 / 3 a 6
116	Peças levemente oleadas. Resiste à vibração (médio torque).	Azul	10 g / 50 g / 250 g	≤ 20	-60 a +150	1.500 a 4.000 (tixotrópico)	Até 0,13	15 a 25 / 4 a 10
118	Alta resistência; montagem permanente (alto torque).	Vermelho	50 g / 250 g	≤ 20	-60 a +150	1.200 a 2.400 (tixotrópico)	Até 0,13	15 a 35 / 10 a 25
120	Montagem permanente para grandes folgas (alto torque).	Vermelho	10 g / 10 g blister / 50 g / 250 g	≤ 30	-60 a +150	6.000 a 8.000	Até 0,25	25 a 45 / 25 a 45
122	Alta temperatura (alto torque).	Alaranjado	50 g	≤ 30	-60 a +230	5.000 a 12.000	Até 0,25	20 a 45 / 18 a 35
126	Vedação de microporosidades. Travamento pós-montagem (alto torque).	Verde	50 g	≤ 20	-60 a +150	10 a 30	Até 0,05	15 a 45 / 25 a 45
128	Montagem permanente para rosas finas (alto torque).	Vermelho	10 g / 50 g / 250 g	≤ 20	-60 a +150	400 a 650	Até 0,15	22 a 42 / 20 a 40

Agora, a linha de anaeróbicos Tekbond conta com mais dois reforços que vão se destacar nos pontos de vendas: TravaTek e FixaTek. A nova embalagem chama atenção para o produto na gôndola e traz informações mais claras para o consumidor.

TravaTek

Trava parafusos, prisioneiros e rosas com fixação permanente, evita o afrouxamento causado por vibrações e protege contra a corrosão.

FixaTek

Fixa peças cilíndricas como buchas, rolamentos, hélices, anéis etc. Proporciona uma fixação segura e resistência às vibrações e à corrosão.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25 °C (cP)	Preenchimento de Folgas (mm)	Torque de Quebra / Residual (N.m)	Resistência ao Cisalhamento (kgf/cm²)
TRAVATEK	Trava permanente para grandes folgas (alto torque).	Vermelho	10 g blister	≤ 30	-60 a +150	6.000 a 8.000	Até 0,25	25 a 45 / 25 a 45	-
FIXATEK	Uso geral (pequenas folgas).	Verde	10 g blister	≤ 20	-60 a +150	100 a 200	Até 0,10	-	≥ 200



Fixadores (040 | 138 | 166)

Os fixadores anaeróbicos são adequados para a fixação de peças cilíndricas como buchas, rolamentos, hélices, anéis etc. Preenchem o espaço entre as peças, proporcionando uma fixação forte e precisa, além de garantirem resistência às vibrações e à corrosão.

Aplicações: selos do bloco do motor, rolamento do alternador, cubos (roda e câmbio), bucha do motor de partida e dos comandos de válvulas, fixação de peças cilíndricas, chavetas, bomba d'água, câmbio e diferencial.

Vantagens: montagem forte e precisa, resistência às vibrações e à corrosão.

Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25 °C (cP)	Preenchimento de Folgas (mm)	Resistência ao Cisalhamento (kgf/cm²)
040	Alta temperatura (grandes folgas).	Verde	10 g / 50 g / 250 g	≤ 20	-60 a +230	5.000 a 15.000 (tixotrópico)	Até 0,40	≥ 180
138	Uso geral (pequenas folgas).	Verde	10 g / 10 g blister / 50 g / 250 g	≤ 20	-60 a +150	100 a 200	Até 0,10	≥ 200
160	Montagem permanente (médias folgas).	Verde	10 g / 50 g / 250 g	≤ 20	-60 a +150	1.500 a 2.500	Até 0,25	≥ 200
180	Peças cilíndricas (médias folgas).	Verde	10 g / 50 g	≤ 20	-60 a +150	750 a 1.750	Até 0,20	≥ 200
166	Indicado para peças com maior desgaste (grandes folgas).	Cinza	15 g / 50 g	≤ 30	-60 a +150	150.000 a 350.000	Até 0,50	≥ 140

Vedantes Anaeróbicos



Vedantes para roscas (045 | 050 | 070)

Substituem fitas adesivas e pastas no processo de vedação de roscas, evitando o vazamento de gases e líquidos em conexões de tubos de até 2 polegadas.

Aplicações: conexões hidráulicas e pneumáticas, tubulações metálicas, bujões e roscas em geral, sistemas de ar condicionado e comprimido, sensor de temperatura etc.

Vantagens: substituem fitas adesivas e pastas no processo de vedação de roscas, evitando o vazamento de gases e líquidos.

Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25 °C (cP)	Preenchimento de Folgas (mm)	Resistência à Pressão PSI/(N/mm²)
045	Conexões hidráulicas e pneumáticas.	Roxo	50 g	≤ 20	-60 a +150	8.500 a 20.000	Até 0,10	10.000 (70,5)
050	Tubulações metálicas, bujões e roscas em geral.	Branco	50 g / 250 g	≤ 120	-60 a +204	250.000 a 800.00	Até 0,50	5.000 (35)
070	Vedação de roscas metálicas.	Âmbar	50 g	≤ 60	-60 a +150	16.000 a 25.000	Até 0,25	5.000 (35)



Vedantes para flanges (074 | 190 | 198)

Substituem as juntas em geral, sejam de papel, amianto ou cortiça, promovendo uma vedação completa em quase todos os tipos de flanges.

Aplicações: flanges, caixas, tampas (diferencial e do câmbio) e carcaças.

Vantagens: vedam e preenchem folgas em flanges, apresentam cura rápida, suportam altas temperaturas, resistem a óleos, fluidos, solventes, água e ar, substituem juntas convencionais.

Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25 °C (cP)	Preenchimento de Folgas (mm)	Resistência à Pressão PSI/(N/mm²)
074	Conexões de flanges. Cura rápida.	Laranja	50 g / 250 g	≤ 50	-60 a +150	20.000 a 35.000 (tixotrópico)	Até 0,20	1.300 (9)
190	Vedação de flanges.	Roxo	15 g / 50 g / 250 g (cartucho)	≤ 60	-60 a +150	150.000 a 375.000	Até 0,50	5.000 (35)
198	Flanges metálicas rígidas.	Vermelho	15 g / 50 g / 250 g	≤ 300	-60 a +150	500.000 a 1.000.000	Até 0,25	5.000 (35)

Ativador T



O Ativador T é destinado a limpar e preparar superfícies antes da aplicação de outro produto, além de acelerar a cura dos adesivos anaeróbicos. Entretanto, sua principal função é ativar superfícies inertes, como: aço de alta liga, aço inoxidável, alumínio, estanho, níquel, ouro, prata, películas de óxido, películas de cromato, revestimentos anódicos e zinco.

Silicones



Adesivo de Silicone High Performance

O Silicone High Performance Tekbond é um adesivo selante tixotrópico monocomponente de cura neutra, não corrosivo, de baixo odor e baixa volatilidade, indicado para vedações em superfícies submetidas a altas temperaturas, tais como: juntas de motor, vedação de flanges rígidas, em transmissões e carcaças de ferro fundido. Possui boa resistência a óleo, gases e solventes e excelente resistência em contato permanente com água/glicol e fluidos refrigerantes. O produto resiste a envelhecimento, intemperismo e ciclagem térmica sem endurecer, encolher ou fissurar.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza (Shore A)	Along. (%)	Resist. à Tração	Profundidade de Cura (após 24 horas)
Silicone Oxímico	Tampa do diferencial; sistemas turbo e de escape; coletores de admissão e escapamentos; tampas de válvulas e cárteres; coberturas da corrente de admissão; flange de bomba de óleo e de água.	Copper	70 g / 290 g	≤ 10	-54 a 316 contínua e 371 intermitente	≤ 25	> 485	2	3 mm
	Bombas de água, tampa de cárter; coletores de admissão e escapamentos; termostatos; tampas de válvulas e diferencial; caixas de câmbio.	Grey	70 g / 290 g	≤ 15	-54 a 232 contínua e 260 intermitente	≤ 32	> 485	2	3 mm
	Tampa de cárter; coletores de admissão; caixa de câmbio; tampas de válvulas e diferencial; cobertura da corrente de distribuição; vedação de motores.	Black	85 g / 290 g	≤ 15	-54 a 232 contínua e 260 intermitente	≤ 32	> 750	2	3 mm

Adesivo de Silicone Acético

Os Silicones Alta Temperatura Tekbond são ideais para aplicações automotivas em geral, promovendo colagem e vedação completa. Substituem juntas de papel, de cortiça, feltro e borracha de juntas em todos os tipos de motor.

Aplicações: Silicone Alta Temperatura - fechamento de cárter do óleo, tampa de válvulas, diferencial, correia dentada, carcaças de bomba d'água e óleo, flanges do motor e do câmbio, coletor de admissão e escapamentos etc.

Vantagens: alta elasticidade e resistência térmica, resistência ao óleo lubrificante, substituição de juntas convencionais.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza (Shore A)	Along. (%)	Resist. à Tração	Profundidade de Cura (após 24 horas)
Acético Alta Temp.	Indicado para aplicação em tampa de diferencial, tampa de válvulas, tampa da correia dentada, tampa da bomba d'água e em válvula termostática.	Vermelho	50 g / 280 g	≤ 20	-54 a 316	≤ 18	> 100	10	3 mm
	Indicado para aplicação em tampa de diferencial, tampa de válvulas, tampa da correia dentada, e em caixa de câmbio, cárter e válvula termostática.	Cinza	50 g	≤ 20	-54 a 232	≤ 18	> 100	10	3 mm
		Preto	50 g	≤ 20	-54 a 232	≤ 18	> 100	10	3 mm
Acético Uso Geral	Indicado para vedar superfícies vitrificadas, alumínio, vidros comuns e temperados, azulejo e louças sanitárias.	Incolor	50 g / 280 g	≤ 15	-50 a 150	≤ 25	> 800	10	3 mm
			256 g	≤ 20	-50 a 150	≤ 25	> 500	3	3 mm

Fix Tudo



Adesivo transparente e sem solvente. Veda e cola diversos tipos de material, como metal, vidro, cerâmica, porcelana, madeira, lona, couro, tecidos, borracha e outros materiais flexíveis, Fórmica®, PVC, cortiça, Isopor® e concreto, entre muitos outros.



Vedantes



Vedante Líquido 204

Vedante para flanges e juntas. Resistente a água, óleo e gasolina, entre outros. Após secagem, promove uma vedação com maior vida útil do que os vedantes sólidos.

Aplicações: flanges de bomba d'água, sistemas flangeados, cárter e condutores de gases (ar comprimido, GLP etc).

Vantagens: permanece flexível, atuando como junta líquida; não envelhece; permite posicionamento; resiste a água, óleo, gasolina e gases; substituição de juntas de diferentes tamanhos e formas.

Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25 °C (cP)	Preenchimento de Folgas (mm)
Vedante 204	Flanges e roscas.	Branco	100 g	≤ 20	-30 a +150	26.000 a 32.000	Até 0,30



Veda Escape

O Veda Escape Tekbond é ideal para reparos, vedação e encaixe de juntas, junções e furos de escapamento de veículos automotores estacionários em geral. Resistente às altas temperaturas e a vibrações, veda flanges, juntas e silenciosos de escapamentos. Elimina ruídos, não é inflamável, tem secagem rápida e é isento de amianto/asbestos.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Aparência	Densidade	Conteúdo Sólido
Veda Escape	Vedação ou junção do escapamento.	Cinza	100 g	≤ 15	Pastosa	1,60 g/ mL +- 0,10	60 ~ 80



Adesivo para Junta de Motor

O Adesivo para Junta de Motor é um produto selante líquido desenvolvido para a vedação de juntas de motores a diesel, gasolina e álcool.

Depois de aplicado e seco, forma uma junta flexível com excelente resistência a temperatura, pressão, água, óleos e naftas de petróleo.

Possui excelente adesão ao alumínio, ferro e aço, podendo ser utilizado também em caixas de câmbio e diferenciais de veículos automotivos.

Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25 °C (cP)	Teor de Sólidos
Junta de Motor	Colagem da junta do motor.	Marrom	73 g	≤ 15	-30 a 150	10.000	25%



Adesivos Instantâneos



Adesivo Instantâneo

Ideal para a colagem de diversos substratos, tais como: metal, borracha, madeira, couro (recomendado para arremates em bancos, volantes, borrachas etc.), papel e muito mais.

737 ADESIVO INSTANTÂNEO

Adesivo composto por polímeros de borracha. Essa característica garante maior flexibilidade e resistência à altas temperaturas.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (s)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25 °C (cP)	Preenchimento de Folgas (mm)	Resistência ao Cisalhamento (aço x aço)
200	Superfícies irregulares; permite posicionamento.	Incolor	20 g (tubo) / 50 g / 100 g	≤ 20	-54 a +80	1.400 a 1800 (alta)	Até 0,20	≥ 100 kgf/cm ²
725	Superfícies flexíveis.	Incolor	20 g (tubo/blister) / 50 g / 100 g	≤ 20	-54 a +80	40 a 60 (baixa)	Até 0,06	≥ 100 kgf/cm ²
793	Uso geral. Metais porosos.	Incolor	20 g (tubo/blister) / 50 g / 100 g	≤ 20	-54 a +80	80 a 120 (média)	Até 0,10	≥ 100 kgf/cm ²
737	Resistente a impacto e vibrações.	Preto	20 g / 100 g	≤ 40	-54 a +125	2.250 a 3.250 (alta)	Até 0,05	≥ 100 kgf/cm ²
Couro	Colagem de couro natural ou sintético.	Incolor	20 g / 100 g	≤ 20	-54 a +80	80 a 120 (média)	Até 0,10	≥ 100 kgf/cm ²

Tekbond Instantânea

É um adesivo à base de cianoacrilato desenvolvido para colagens que necessitam de alta velocidade de cura e excelente resistência. É um produto monocomponente e não requer mistura. O processo de cura inicia-se quando uma fina camada de adesivo é aplicada entre as superfícies entrando em contato com a umidade do ar atmosférico.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (s)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25 °C (cP)	Preenchimento de Folgas (mm)	Resistência ao Cisalhamento (aço x aço)
Tekbond Instantânea	Multiuso. Adere a diversos tipos de material, como borracha, plástico*, metal etc.	Incolor	2 g / 3x1 g / 5 g (blister) / 12x2 g (cartela)	≤ 20	-55 a +80	40 a 60	Até 0,06	≥ 100 kgf/cm ²
Tekbond Inst. Gel			3 g (blister)	≤ 20	-55 a +80	Gel	Até 1,00	≥ 100 kgf/cm ²
Tekbond Inst. Controle			4 g (blister)	≤ 20	-55 a +80	40 a 60	Até 0,06	≥ 100 kgf/cm ²

*Não adere a polietileno e polipropileno.

Acelerador QFS



Acelerador para adesivos instantâneos. Ao entrar em contato com o adesivo instantâneo, seca imediatamente e evita o aparecimento de manchas.

Produto	Aplicação	Finalidade	Cor	Embalagem	Tempo de secagem (s)
Acelerador QFS	Cianoacrilato	Acelerar a cura, evitar o amarelecimento Ideal para grandes folgas e baixas temperaturas	Incolor	200 ml / 100 g	≥ 30



Poliuretanos



Cola Para-Brisas PU 55

A Cola Para-Brisas PU 55 é um adesivo à base de poliuretano ideal para colagem e vedação de vidros automotivos sem a necessidade de primer. Recomendada para ser utilizada na colagem e na fixação de vidros e para-brisas automotivos no mercado de substituição.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza (Shore A)	Along. (%)	Profundidade de Cura (após 24 horas)
PU 55	Colagem e vedação de vidros automotivos sem a necessidade de primer.	Preto	405 g / 310 ml (cartucho) 784 g / 600 ml (sachê)	30 - 70	-40 a +80	60	500	3 mm



PU 40 & PU 40 Fix

Ideais para a união de chapas e perfis metálicos (como aqueles utilizados em carrocerias). Possuem excelente flexibilidade e resistência a vibrações. Aceitam pintura após cura total.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza (Shore A)	Along. (%)	Profundidade de Cura (após 24 horas)
PU 40	Carrocerias e baús de caminhão, câmaras frigoríficas, juntas de dilatação, partes com trepidação e calafetagem, vedação de calhas, tubulações e telhados.	Branco	420 g / 310 ml (cartucho)	≤ 60	-30 a +80	≤ 40	> 400	3 mm
		Cinza	420 g / 310 ml (cartucho) 810 g / 600 ml (sachê)					
		Preto	420 g / 310 ml (cartucho)					
PU 40 FIX	Concreto, pedra, madeira, mármore, cerâmica, vidro, alumínio e ligas metálicas, entre outros.	Cinza/Branco	387 g / 280 ml (cartucho)	≤ 40	-50 a +200	≤ 35	> 950	3 mm



MS Híbrido

Adesivo de alta performance superforte e flexível. Utilizado em vedação de carrocerias por suportar altas temperaturas, raios UV e a umidade, secando mesmo embaixo d'água. Aceita pintura e não é nocivo à saúde nem ao meio ambiente.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza (Shore A)	Along. (%)	Profundidade de Cura (após 24 horas)
MS Híbrido	Carrocerias e baús de caminhões, câmaras frigoríficas, juntas de dilatação, partes com trepidação e calafetagem etc.	Branco e Cinza	400 g / 250 ml (cartucho) 845 g / 528 ml (sachê) 25 kg (balde)	≤ 15	-40 a +120	35 a 40	400	3 mm



Espuma Expansiva

Produto especialmente desenvolvido para preencher espaços, oferecendo isolamento acústico e térmico. Utilizada para customizações e reparos automotivos. Versátil, após cura, permite que a espuma seja lixada e pintada.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Cura total/ Tempo de Corte	Rendimento (L)
Espuma Expansiva	Rachaduras, juntas, vãos de dutos de ventilação, condicionadores de ar, contornos de portas e janelas, entre outros	Levemente amarelado a bege	300 ml/180 g	7 a 15	-20 a +80	24 horas / 1 a 2 horas	Até 10
			300 ml/230 g				Até 12
			500 ml/320 g				Até 14
			500 ml/360 g				Até 18
			500 ml/480 g				Até 25
			750 ml/740 g				Até 36



Linha de Aerossóis


A linha de aerossóis Tekbond oferece, além de tecnologia de ponta, muita praticidade na manutenção, na lubrificação e na conservação de equipamentos e ferramentas, entre diversas outras aplicações.



Grafite

O Grafite Tekbond foi desenvolvido para facilitar a aplicação em superfícies que necessitam de lubrificação a seco. Por meio da formação de um filme deslizante, promove a lubrificação em canaletas de vidro, fechaduras, correntes, correias e vários outros mecanismos de difícil acesso.

Indicações de uso: pode ser aplicado em plásticos, filtros, borrachas, ferragens e muito mais. Ideal para reduzir o desgaste de peças de bicicletas, barcos, residências, automóveis, entre outros.

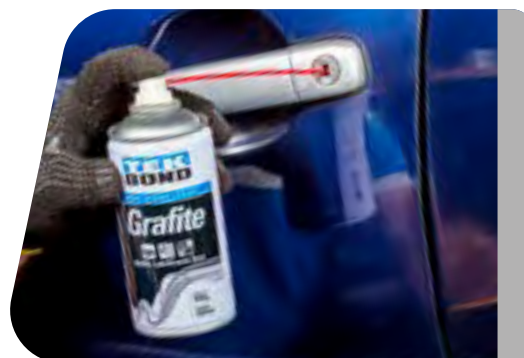

LUB

Desengripante com alto poder de lubrificação e proteção contra umidade e corrosão. Com uma formulação diferenciada tem alto poder de penetração, atuando sobre a ferrugem, eliminando ruídos e evitando o engripamento de conjuntos, peças e roscas metálicas.

Indicações de uso: pode ser utilizado em peças de bicicletas, automóveis, máquinas industriais, tratores e barcos, entre outros. Indicado também em aplicações domésticas, como em cadeados, dobradiças, fechaduras e ferramentas.



Limpa Contato

O Limpa Contato Elétrico foi idealizado para ser aplicado em conexões eletroeletrônicas e fazer a remoção de oleosidade e sujidades em geral. Sua fórmula especial propicia uma secagem ultrarrápida.

Indicações de uso: contatos elétricos em geral, sistemas de ignição e injeção eletrônica, impressoras, computadores, relês, potenciômetros, cabeçotes magnéticos, equipamentos industriais e domésticos, disjuntores e chaves elétricas.






Graxa

A Graxa Branca Tekbond, formulada à base de sabão de lítio, se destaca por sua ação prolongada de lubrificação, além de apresentar excelente resistência à água e oferecer proteção adequada contra corrosão e oxidação. Suporta altas temperaturas e é dotada de grande estabilidade mecânica. Seu ponto de gota é 185 °C.

Indicações de uso: correntes, rolamentos, mancais e engrenagens. Pode ser aplicada em peças em movimento, evitando a parada para manutenção. Pode ser utilizada em tratores, automóveis, bicicletas etc.

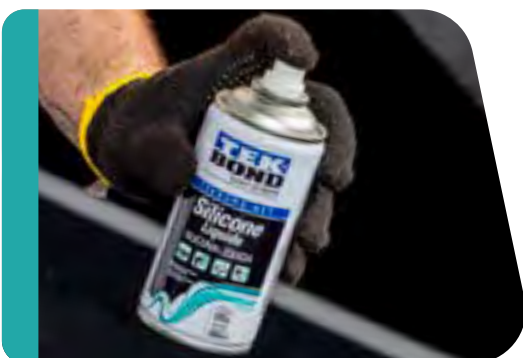

Silicone Líquido

É um agente lubrificante de proteção e conservação contra ferrugem e umidade, formando uma película transparente de rápida secagem e longa duração. Ajuda a proteger contra maresia e, em alguns casos, pode atuar como desmoldante na injeção de termoplásticos. Conserva e dá brilho, realçando a cor de plásticos, borrachas e materiais vinílicos. Lubrifica fechaduras, dobradiças, trilhos de cortinas, canaletas e persianas, eliminando barulhos e ruídos.


Indicações de uso: pode ser utilizado em rodas, pneus, laterais de portas, frisos laterais, consoles, painéis, canaletas de vidros, borrachas e para-choques.



TK800

O TK 800 é um descarbonizante desenvolvido para desobstruir e limpar, em poucos segundos, óxidos e outros elementos que possam afetar o correto funcionamento de carburadores, bicos injetores, corpo de borboletas etc., sem a necessidade de desmontagem do conjunto.

Indicações de uso: coletor de admissão de motores a combustão, bicos injetores e válvulas. Pode ser aplicado na borboleta ou no injetor com o motor de arranque em funcionamento.

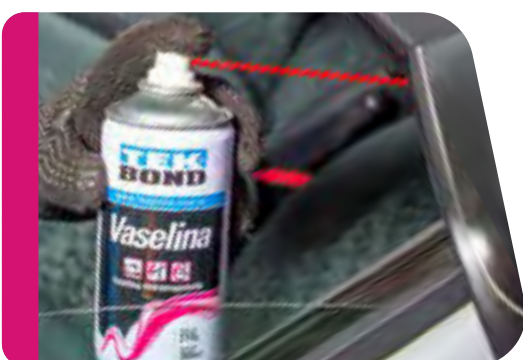

Vaselina

A Vaselina Tekbond é um lubrificante para o uso doméstico e automotivo. Formulada à base de parafinas selecionadas, possibilita a lubrificação em peças metálicas, além da renovação de plásticos, borrachas e vinil. Possui excelente resistência à água, previne a formação de zinabre e a ação da maresia (principal causadora da oxidação em componentes metálicos).

Indicações de uso: pode ser aplicada em plásticos, borrachas, ferragens, molinetes, carretilhas e muito mais. Evita o desgaste e a corrosão de peças de bicicletas, automóveis, barcos, residências etc.



TEK LUB

O TEK LUB garante proteção contra umidade e corrosão, lubrifica e desengripa, eliminando ruídos e evitando o engripamento dos mais diversos tipos de peças e roscas metálicas. Ideal para automóveis, bicicletas e skates; dobradiças de portas e janelas; trincos e fechaduras; manutenção de máquinas, motores e conservação de ferramentas.



Anti-Chios

Remove o ruído das pastilhas do freio

O Anti-Chios Tekbond foi desenvolvido para eliminar os ruídos dos discos de freio, gerados pela vibração das pastilhas do freio e o atrito no momento da frenagem. Pode ser utilizado nos freios a disco de carros, motos e caminhões. O produto forma uma película fina, que protege e amortece as vibrações.

APLICAÇÃO NO
VERSO DA PASTILHA
(PARTE METÁLICA).



Pasta Antiengripante

Pasta composta de grafite, feita à base de silicato de alumínio calcinado. Elimina emperramento de conexões rosqueadas submetidas a altas temperaturas por um longo período de tempo.

Aplicações: lubrifica o sistema de freios ao ser aplicada entre pistas e verso da pastilha, saída do coletor, burrinho de freio, porta, parafusos, prisioneiros, flanges.



Aplicação na
vela de ignição
Rosca da vela,
para facilitar a
desmontagem.



Linha Car Care

Limpa Ar-Condicionado

Limpa e perfuma o sistema de ar condicionado

O Limpa Ar Condicionado Tekbond é um produto desenvolvido para auxiliar na limpeza dos sistemas de ar condicionado de veículos, casas e escritórios. De fácil aplicação, o produto proporciona um ambiente agradável, limpo* e higienizado.

**Recomenda-se realizar a troca do filtro de ar da cabine após a aplicação.*



Espuma Limpa Tudo

Limpeza a seco de forma rápida e eficiente

A Espuma Limpa Tudo Tekbond tem ação rápida e eficiente na limpeza a seco. É ideal para limpar os mais diversos tipos de superfície lavável, como o interior de carros, carpetes, estofados, paredes, plásticos, vinil e Fôrmica®.



Protetor de Tecidos

Proteção contra respingos d'água

O Protetor de Tecidos Tekbond é perfeito para repelir respingos à base d'água, impedindo que o líquido se transforme em manchas, sem alterar a aparência e a textura do tecido.



*Fôrmica® - marca reg. Formline Indústria de Laminados Ltda.



Toalha Mágica

Secagem rápida e eficiente

A Toalha Mágica Tekbond oferece incrível absorção e retenção de líquidos em relação a toalhas convencionais. Quanto mais você usa, melhor seu desempenho. Por ser multiúso, pode ser utilizada em qualquer lugar onde você usaria uma toalha comum. Com uma trama de excelente resistência, composta por fibras de poliéster, garante durabilidade, mantendo sua forma original.



Esponja Mágica

Limpeza pesada apenas com água

A Esponja Mágica Tekbond é indicada para a remoção de manchas e sujeiras em diversas superfícies. Utiliza somente água, dispensando o uso de produtos de limpeza. Ainda oferece a vantagem de não deixar resíduos nem agredir o meio ambiente.



Estopas

Facilita a limpeza pesada

A nova linha de Estopas para Polimento e Limpeza de uso geral está disponível em embalagens de 150 g e 400 g. Ideais para facilitar a limpeza simples e pesada, são indicadas para utilização na limpeza de graxas e resíduos químicos, ajudam na preservação e conservação dos veículos e substratos, além de dar brilho nas superfícies e evitar manchas. Têm fios macios, com boa capacidade de absorção, e não soltam pó ou fiapos.





Tira Kola

Remove adesivos, etiquetas, manchas, óleo e muito mais

Tekbond Tira Kola, o removedor de colas da Tekbond, é a solução ideal para remover qualquer tipo de resíduo adesivo. Capaz de remover, de forma rápida e prática, gorduras, etiquetas, fitas, chicletes, sujeiras e manchas (mesmo aquelas mais difíceis).



Colas e Adesivos



Cola de Contato

A Cola de Contato Tekbond é um adesivo de contato à base de borracha de neoprene, desenvolvida para a colagem de vários tipos de material entre si (ex.: madeira-madeira, couro-couro). Fácil de usar, oferece secagem rápida, boa resistência à água e excelente resistência logo de início.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade média a 25 °C (cP)	Teor de Sólidos
Cola de Contato (sem toluol)	Indicada para a colagem de laminados decorativos, pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos. Em madeiras compensadas, aglomerados, MDF, HDF, concreto, cimento e diversos substratos.	Levemente amarelado	30 g	5 a 20	-30 a +70	2.500	15% a 20%
Cola de Contato (com toluol)		Âmbar	200 g/400 g/750 g 2,8 kg/14 kg	15 a 30	20 a 30	2.900 a 3.300	21 a 24%

Cola Retrovisor

A Cola Retrovisor da Tekbond é um adesivo de altíssimo desempenho e qualidade, recomendada para a colagem de vidros e metais. É amplamente utilizada na colagem de espelhos retrovisores internos, trinco de quebra-vento e dobradiças de janelas basculantes.

Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Viscosidade Média a 25 °C (cP) (Brookfield) (mPa.s)	Resistência ao Cisalhamento (mPa.s)
Cola Retrovisor	Espelho retrovisor vidro/metal	Incolor a levemente amarelado	0,3 g + 0,7 g	≤90	2000 - 5000	≥5,0



Cola Tudo

Cola os mais diferentes tipos de material, desde os menos porosos, como metais e vidro, até os mais porosos, como madeira. Sem cheiro, transparente, flexível, resistente a impactos e vibrações.



Cola Vinil

Adesivo indicado para a colagem (entre si) de PVC flexível. Ideal para reparos de lonas de caminhão, capotas, boias etc. Promove uma colagem rápida, flexível e resistente à água.



Fitas Adesivas



Fita Isolante

A fita isolante é indicada para isolar fios e cabos de energia de baixa tensão, a fim de formar uma capa protetora altamente resistente à abrasão e à ação dos raios ultravioleta. É uma fita para isolamento elétrica de uso geral em instalações de até 600 V, com temperatura entre 0 e 80 °C.

Medida	Embalagem	Descrição	Cor	Voltagem	Tipo
19 mm x 5 m	Unitária	Ideal para isolar fios e cabos de energia de baixa tensão.	Preto	600 V	Classe C
19 mm x 10 m	Unitária / Blister				
19 mm x 20 m	Unitária				



Fita de Autofusão

É uma fita multiuso para diversos reparos domésticos. Produzida sem nenhum tipo de adesivo, simplesmente adere a si mesma em um processo de 'autofusão', promovendo um reparo eficiente, à prova d'água, resistente aos raios UV, sal, químicos corrosivos e óleos.

Medida	Quantid.	Descrição	Cor	Resistência de temperatura	Uso em ambiente
25 mm x 1 m	1 unid.	Não fica rígida com o tempo, não quebra e não deixa resíduos na superfície.	Branco Translúcido	-40 °C a 120 °C	Interno/Externo

Fixa Tudo (Acrílica)

Disponível nas versões Transparente (uso interno) e Cinza (uso interno/externo). Desenvolvida para fixar com eficiência e resistência objetos variados sem danificar a parede, o azulejo ou a superfície onde for aplicada.

Medida	Quantid.	Aplicação	Cor	Resistência (a cada 15 cm)	Uso em ambiente
12 mm x 2 m	1 unid.	Fixação ultraforte, rápida, prática e segura. Uso interno.	Transparente	400 g	Interno
19 mm x 2 m	1 unid.			800 g	
25 mm x 2 m	1 unid.			1 kg	
12 mm x 20 m	1 unid.			400 g	
19 mm x 20 m	1 unid.			800 g	
25 mm x 20 m	1 unid.	Resistente aos raios UV e à água. Para fixação em ambientes internos e externos.	Cinza	1 kg	Interno/Externo
12 mm x 2 m	1 unid.			400 g	
19 mm x 2 m	1 unid.			800 g	
25 mm x 2 m	1 unid.			1 kg	



Fixa Tudo (Espuma)

A Fita Fixa Tudo Espuma Tekbond foi desenvolvida para promover uma fixação ultraforte de maneira fácil, rápida e segura. Ideal para pendurar quadros, objetos de decoração, canaletas e uma infinidade de outras peças. Adere muito bem a madeira, parede, vidro, acrílico e metal.

Medida	Quantid.	Aplicação	Cor	Resistência (a cada 15 cm)	Uso em ambiente
12 mm x 1,5 m	1 unid.	Fixação ultraforte, rápida, prática e segura.	Branco	350 g	Interno/Externo
19 mm x 1,5 m	1 unid.			550 g	
24 mm x 1,5 m	1 unid.			750 g	





Fita Crepe

Fita multiúso de papel crepado tratado e resina de borracha, resistente ao sol e à umidade. Fácil remoção em até 24 horas após a aplicação.

Medida	Quantid.	Aplicação	Cor	Uso em ambiente
18 mm x 50 m	1 unid.	Proteção de superfícies na hora da pintura.	Branca	Interno/Externo
24 mm x 50 m	1 unid.			
48 mm x 50 m	1 unid.			
18 mm x 50 m	5 unid.			
24 mm x 50 m	5 unid.			



Fita Silver

Fita multiúso reforçada com tecido laminado e borracha, o que garante maior resistência do que fitas comuns. Depois de aplicada, resiste ao contato com a água. É ideal para reparos em diversos tipos de material, além de oferecer alta resistência e praticidade.

Medida	Quantid.	Aplicação	Cor	Uso em ambiente
48 mm x 5 m	1 unid.	Para reparo em diversos tipos de materiais, oferece alta resistência e muita praticidade.	Prata	Interno/Externo
48 mm x 25 m	1 unid.		Prata	
48 mm x 5 m	1 unid.		Branco	
48 mm x 5 m	1 unid.		Preto	
48 mm x 5 m	1 unid.		Azul	



Fita de Demarcação

Fita adesiva para a demarcação de áreas de segurança ou de destaque em empresas ou fábricas. Sua fixação é fácil e de alta resistência.

Medida	Quantid.	Aplicação	Cor	Uso em ambiente
48 mm x 15 m	1 unid.	Demarcação de piso para sinalizar estacionamentos, vagas, garagens etc.	Vermelho	Interno/Externo
48 mm x 15 m	1 unid.		Preto	
48 mm x 15 m	1 unid.		Amarelo	
48 mm x 15 m	1 unid.		Verde	
48 mm x 15 m	1 unid.		Branco	
48 mm x 15 m	1 unid.		Azul	



Rolo Adesivo

Elimina pelos, pó e fiapos sem danificar o tecido. Mantém as roupas e tecidos sempre limpos. Ideal para peças de vestuário, acabamento após passar roupa, estofados, tapetes e roupas de cama.

Medida	Folhas	Quantid.	Descrição	Cor
100 mm x 9 m	60 folhas	1 unid.	Elimina pelos, pó e fiapos sem danificar o tecido. Ideal para tapetes, bancos, sofás, cortinas, roupas e estofados em geral.	Branco
76 mm x 1,8 m	21 folhas	1 unid.		



Super Color



Ideal para pintar, decorar e reformar

Disponível em quatro tipos diferentes: Uso Geral, Fluorescente, Metálico e Alta Temperatura. Não importa qual o trabalho a ser realizado, seja um pequeno reparo, uma peça artística ou mesmo a pintura de uma grande área, existe sempre uma Super Color ideal para fazê-lo.



Bico anômico

Proporciona uma aplicação precisa e eficiente.



Amostra da cor na lata

Sem surpresa! Todas as tintas trazem na embalagem uma amostra da cor real.

TABELA DE CORES

USO GERAL

CÓDIGO NOME DA COR

TSU0924	PRETO BRILHANTE	
TSU0917	PRETO FOSCO	
TSU0931	BRANCO BRILHANTE	
TSU1013	BRANCO FOSCO	
TSU0948	ALUMÍNIO	
TSU0955	VERMELHO	
TSU0962	DOURADO	
TSU0979	AMARELO	
TSU0986	AZUL-CLARO	
TSU0993	AZUL	
TSU1006	AZUL-ESCURO	
TSU1020	GELO	
TSU1037	GRAFITE	
TSU2324	PLATINA	
TSU1044	LARANJA	
TSU1051	ROSA	
TSU1068	VERDE-ESCURO	
TSU1075	VERDE	
TSU1099	BEGE	
TSU1112	MARROM	
TSP1105	PRIMER (FUNDO)	
TSV1082	VERNIZ BRILHANTE	
TSV4396	VERNIZ FOSCO	

ALTA TEMPERATURA

CÓDIGO NOME DA COR

TSA1167	PRETO BRILHANTE	
TSA2348	PRETO FOSCO	
TSA1174	ALUMÍNIO	

FLUORESCENTE

CÓDIGO NOME DA COR

TSF1129	VERDE	
TSF1136	AMARELO	
TSF1143	LARANJA	
TSF1150	ROSA	

METÁLICO

CÓDIGO NOME DA COR

TSM1181	AZUL	
TSM1198	CROMADO	
TSM1204	DOURADO	
TSM1211	VERMELHO	
TSM1228	COBRE	
TSM1235	PRETO	
TSM1242	VERDE	
TSM1259	BRONZE	
TSM1266	OURO	
TSM1273	PRATA	
TSM8180	ROSE GOLD	
TSM8142	ROSA MILLENNIAL	
TSM8166	COBRE ROSE	

350 ml / 250 g - CADA COR É VENDIDA EM CAIXAS COM 6 UNIDADES

ATENÇÃO: as cores acima são apenas para uma leve referência dos produtos disponíveis em linha e não servem como referência da cor final da tinta. Super Color Tekbond e Super Color Expression não são recomendadas para aplicação em Isopor®.

Super Color Agrícola



TABELA DE CORES

CÓDIGO NOME DA COR

TAG4693	AMARELO NH	
TAG4716	AZUL FD	
TAG4655	LARANJA ST	
TAG4730	VERDE JD	
TAG4679	VERMELHO MS	

Reparo de Máquinas Agrícolas

A Super Color Agrícola é uma linha de tinta spray acrílica desenvolvida para pequenos reparos e retoques em equipamentos agrícolas de forma prática e eficaz. O resultado é uma cobertura de excelente qualidade, apresentando textura uniforme e secagem ultrarrápida.

Super Color Corante



TABELA DE CORES

CÓDIGO NOME DA COR

COL1906	BRANCO	
COL1937	VERMELHO	
COL1968	PRETO	
COL1999	AZUL	
COL2026	VERDE	
COL2057	AMARELO	
COL2088	LARANJA	
COL2118	VIOLETA	
COL2149	MARROM	
COL2170	OCRE	

Para criar infinitas cores

A Linha de Corante Líquido Tekbond à base d'água é completa. Disponível em 10 cores misturáveis entre si, possibilita infinitas combinações de cores. Com excelente poder de tingimento, pode ser utilizada em diversas aplicações.



A colagem no tempo certo

As linhas Hobby, Profissional, Massa, Transparente, Rápido, Náutico e Fix, podem ser usadas em diversos tipos de colagem, seja em grandes, médias ou pequenas áreas. Superfícies lisas, porosas ou irregulares, há sempre um Araldite certo para cada necessidade.



Araldite® Hobby

Esta é a linha de uso geral, indicada para as mais diversas aplicações do dia a dia, desde reparos domésticos até aplicações na indústria. É ideal para superfícies lisas, porosas e até irregulares, como azulejo, madeira, vidro, concreto e na maioria dos plásticos.

Cura inicial: 10 min / Cura total: 8 horas



Araldite® Profissional

Indicada para grandes áreas, sejam elas lisas, porosas ou irregulares. Ideal para colagens profissionais que necessitam de tempo para ajuste. Oferece altíssima resistência mecânica e excelente poder de adesão. Também é utilizada como um verniz de alta performance.

Cura inicial: 90 min / Cura total: 24 horas





Araldite® Massa

Araldite® Massa é uma massa epóxi bicomponente ideal para diversas aplicações em casa, no artesanato e também na indústria. Seu alto poder de adesão garante um resultado perfeito para fixar, vedar, soldar, reparar, moldar e reconstruir com praticidade, qualidade e durabilidade. É indicada para os mais diversos reparos e vedações. Versátil, adere a granito, mármore, vidro, concreto e cerâmica, entre outros materiais.

Cura inicial: 2 horas / **Cura total:** 24 horas



Araldite® Transparente

Sua transparência garante uma colagem discreta e resistente, principalmente em trabalhos de arte como colagem de joias e bijuterias, além de outros materiais.

Cura inicial: 10 min / **Cura total:** 8 horas



Araldite® Rápido

Indicada para colagens que necessitem de velocidade e resistência. Seca em poucos minutos nos mais diversos materiais, como madeira, vidro, concreto e muitos outros.

Cura inicial: 5 min / **Cura total:** 2 horas



Araldite® Náutico

Adesivo de colagem forte e resistente às condições climáticas mais severas. Ideal para construção e reparo de embarcações e objetos que ficam expostos ao tempo.


Cura inicial: 5 min / **Cura total:** 2 horas



Araldite® Fix

Ideal para reparos e colagens de pequenas superfícies de materiais lisos, porosos ou irregulares como azulejos, madeira, vidro, concreto, fibras naturais, pedras, a maioria dos plásticos rígidos (exceto polipropileno, polietileno e Nylon®), metais e outros materiais.

Cura inicial: 10 min / **Cura total:** 8 horas

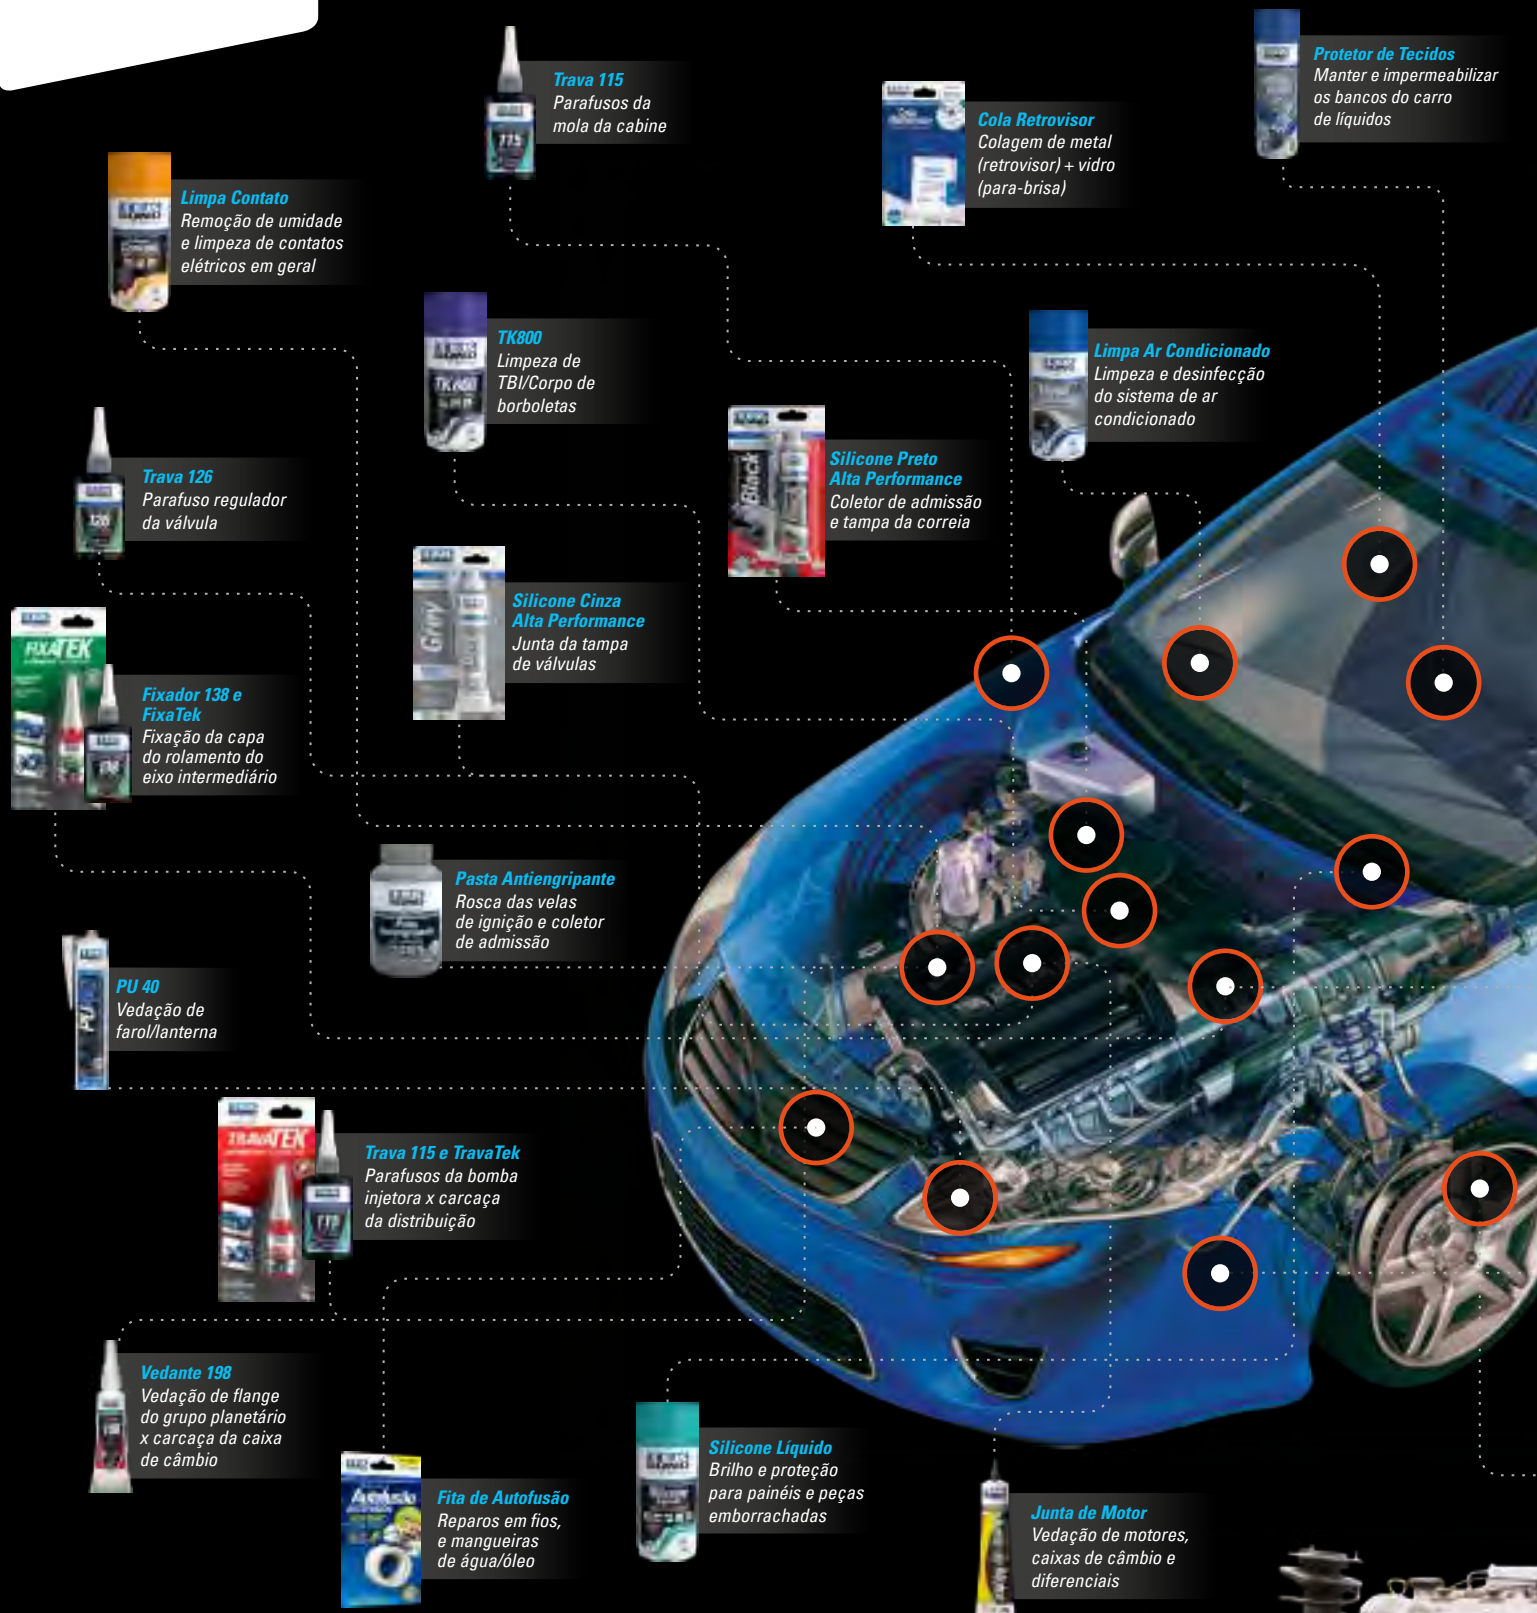

138 Rolamentos: do alternador, cubo de rodas, câmbio, direção.

115 Parafusos da roda, porcas do coletor de admissão, parafuso da bomba de óleo e porcas e parafusos sextavados em geral.

120 Parafusos da suspensão, do coxim do motor, suporte de câmbio.

116 Parafusos; cárter, cilindro mestre de freio, bomba de óleo, bomba d'água, tampa de válvulas, tampa do motor.



Rolo Adesivo
Limpeza e conservação de forros e estofados

Trava 120
Parafusos da cuíca de freio versus eixo

MS Híbrido
Vedação da carroceria

Fita Isolante
Utilizada para reparos em geral em partes elétricas e fiações

Tira Kola
Remoção de resíduos de cola, piche, manchas e óleos

PU 55
Colagem e vedação de vidros automotivos

Veda Escape
Reparo de furos e vedação na junção de tubos

Adesivo Inst. 737
Montagem de alto-falantes (carcaça + cone)

Estopa
Polimento da lataria do carro

Anti-Chios
Remove ruídos das pastilhas de freio

Pasta Antiengripante
Pino deslizante das pinças de freio

Espuma Limpa Tudo e Esponja Mágica
Limpeza de couro e peças de acabamento

Vedante 050
Vedação da conexão da válvula de acionamento da porta

Fita Fixa Tudo
Instalação de borrachões de portas e frisos

Trava 120
Parafusos da cuíca de freio x eixo

Vedante 166
Fixação da flange cardã (estirado).

Super Color Alta Temperatura
Pintura de rodas, motor e escapamentos

Araldite® Rápido
Reparo/Montagem de peças em geral

Vedante 050
Vedação das canoplas

LUB e Tek LUB
Elimina ruídos nas portas

Toalha Mágica
Secagem após a lavagem

Adesivo Inst. 725
Arremate da borracha de vedação

126 Parafusos e porcas de regulagem de suspensão, distribuidor, carburador, bomba injetora, válvulas, porcas do TBI, carburadores.

198 Tampa da caixa de transmissão, tampa da caixa do diferencial, bomba d'água.

166 Prisioneiro do eixo, rolamentos, chavetas, buchas e engrenagens de motor, câmbio, diferencial, alternador.

166 Válvula termostática, sonda lambda, bujões rosçados no bloco e conexões em geral.

Aplicações



Trava 116 e TravaTek
Montagem de peças
de acabamento e
acessórios em geral



Veda Escape
Vedação ou junção
de escapamento



**Super Color
Alta Temperatura**
Pintura de motor
e escapamento



**Super Color
Agrícola**
pequenos reparos
e retoques em
equipamentos



Pasta Antiengripante
Peças submetidas
a altas temperaturas
por um longo período



Silicone Líquido
Brilho e proteção
para peças de
acabamento



Vedante 050
Vedação da linha
de combustível e da linha
de refrigeração de
óleo e água



Graxa Branca
Engrenagens e
correntes



Limpa Contato
Limpa conectores
de faróis, lanternas,
bateria etc



Trava 122
Parafusos submetidos
a altas temperaturas



**Super Color
Metálico Cromado**
Pintura de suportes
e acessórios em geral




PU 55
Fixação do
para-brisa



PU 40
Vedação da
carroceria



Espuma Limpa Tudo
Limpeza dos bancos,
forros e teto

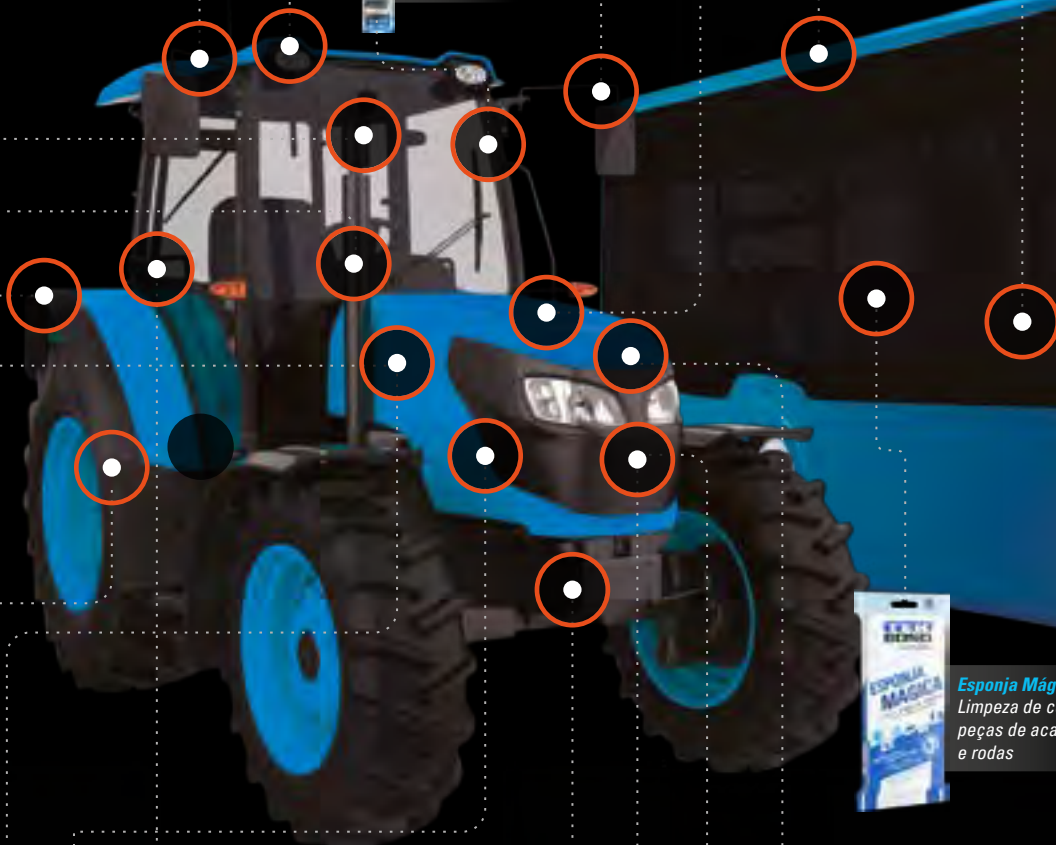

Espanja Mágica
Limpeza de couro,
peças de acabamento
e rodas



Junta de Motor
Utilizada para
colagem da junta
do motor



LUB e TEK LUB
Lubrificação
e proteção de
peças em geral



Fita Isolante
Utilizada para reparos
em geral em partes
elétricas e fiações



**Silicone Black
High Performance**
Junta do cárter




**Silicone Grey
High Performance**
Fechamento de motor,
caixa de transmissão.



Vedante 204
Válvula do dreno
dos reservatórios
pneumáticos.



LUB e TEK LUB
Lubrificação de
portas automáticas.



PU 55
Colagem e vedação
de vidros em geral.



Protetor de Tecidos
Manter e
impermeabilizar
os bancos.



Silicone Líquido
Brilho e proteção
para peças de
acabamento.



Trava 116
Montagem de peças
de acabamento e
acessórios em geral.



Limpa Ar Condicionado
Limpeza e desinfecção
do sistema de ar
condicionado.



Estopa
Polimento da
lataria do carro



Trava 122 e TravaTek
Parafusos da suspensão
do motor, caixa de mudanças
e barras estabilizadoras.



Pasta Antiengripante
Peças submetidas
a altas temperaturas
por um longo período.



Tira Kola
Remoção de resíduos
de cola, piche,
manchas e óleos.



Graxa Branca
Lubrificação dos
cubos de roda.



Vedante 045
Vedação de linhas
hidráulicas ou
pneumáticas.



Toalha Mágica
Secagem após
a lavagem.



**Fixador 138 e
FixaTek**
Rolamentos
em geral.



Limpa Contato
Limpa conectores
de faróis, lanternas,
bateria etc.

Aplicação caminhão

PU 40
Vedação de baú, carroceria e junção de chapas

Silicone Líquido
Brilho e proteção para peças de acabamento

Super Color Metálico Cromado
Pintura de suportes e acessórios em geral

Limpa Ar Condicionado
Limpeza e desinfecção do sistema de ar condicionado

Fita Isolante
Utilizada para reparos em geral em partes elétricas e fiações

PU 55
Colagem e vedação de vidros em geral

LUB e TEK LUB
Abertura da quinta roda e mecanismo de liberação da manivela.

Protetor de Tecidos
Manter e impermeabilizar o banco

Pasta Antiengripante
Trilho deslizante de montagem da quinta roda

Fixador 138 e FixaTek
Vedação do eixo de entrada

Limpa Contato
Limpa conectores de faróis, lanternas, bateria etc

Trava 122 e TravaTek
Parafuso da travessa do chassi e parafusos de montagem da quinta roda

Fixador 166
Parafuso de suspensão e de montagem da quinta roda

Tira Kola
Remoção de resíduos de cola, piche, manchas e óleos.

Espuma Mágica e Limpa Tudo
Limpeza de couro, peças de acabamento e rodas

Toalha Mágica
Secagem após a lavagem.

Silicone Grey High Performance
Tampa de válvulas estampadas, junta de cortiça da tampa de válvula/gazeta composta

Veda Escape
Vedação ou junção de escapamento

Vedante 198
Alojamento do termostato e tampa de válvula fundida

Trava 116 e TravaTek
Montagem da bomba de água, parafusos da ferragem da polia e parafusos do volante

Silicone Copper High Performance
Junta do escapamento

Pasta Antiengripante
Prisioneiros do coletor de escape, flange da montagem do turbo e defletor do escapamento

Vedante 050
Vedação da linha de combustível e linha de refrigeração de óleo e água

Silicone Black High Performance
Junta do cárter

Junta de Motor
Utilizada para colagem da junta do motor

Aplicação Moto



Super Color
Alta Temperatura
Pintura do motor
ou do escapamento.

Silicone Líquido
Brilho e proteção
para o banco ou
partes plásticas.

**Esponja Mágica e
Espuma Limpa Tudo**
Limpeza de couro ou
courvin do banco.

Estopa
Limpeza de graxas
e resíduos químicos

LUB
Lubrificação dos
cabos de acelerador,
freio e embreagem.

Trava 116 e TravaTek
Parafusos do
retrovisor, suportes
do guidão e trocado
de marcha.

Protetor de Tecidos
Manter e impermeabilizar
o banco da moto e a
capa de chuva.

Fita Isolante
Utilizada para reparos
em geral em partes
elétricas e fiações.

Limpa Contato
Remoção de umidade
e limpeza de contatos
elétricos em geral.

793
Reparos de peças
em geral.

Fita Silver
Reparo em
rasgos no banco.

Veda Escape
Vedação ou junção
de escapamento.

**Fixador 138 e
FixaTek**
Rolamentos
em geral.

Graxa Branca
Lubrificação do
rolamento da roda.

TK800
Limpeza do
carburador/TBI.

**Super Color
Metálico**
Pintura de
carenagem.

Anti-Chios
Remove ruídos
das pastilhas
de freio.

**Silicone Grey e Black
High Performance**
Vedação de motor,
caixa de relação
e tampa de válvulas.

Pasta Antiengripante
Vela de ignição
e eixo dianteiro.

Toalha Mágica
Secagem após
a lavagem.

Junta de Motor
Utilizada para
colagem da junta
do motor.

Tira Kola
Remoção de resíduos
de cola, piche,
manchas e óleos.

Vedante 198
Vedação de flange
do grupo planetário
x carcaça da caixa
de câmbio.

Tabela de Referência

DESCRIÇÃO PRODUTO	REFERÊNCIA	CÓD. COMERCIAL	QTD. P/ CX.	PÁGINA
TRAVA PARAFUSOS BT 113 VIOLETA 10G	20101004000	ANT1395	12	2
TRAVA PARAFUSOS BT 113 VIOLETA 50G	20101004300	ANT1487	6	2
TRAVA PARAFUSOS BT 113 VIOLETA 250G	10101004200	ANT1579	2	2
TRAVA PARAFUSOS BMT 115 AZUL 10G	20111004000	ANT1401	12	2
TRAVA PARAFUSOS BMT 115 AZUL 10G BLISTER	20111004002	ANT9082	12	2
TRAVA PARAFUSOS BMT 115 AZUL 50G	20111004300	ANT1494	6	2
TRAVA PARAFUSOS BMT 115 AZUL 250G	20111004200	ANT1586	2	2
TRAVA PARAFUSOS AMT 116 AZUL 10G	20121004000	ANT1418	12	2
TRAVA PARAFUSOS AMT 116 AZUL 50G	20121004300	ANT1500	6	2
TRAVA PARAFUSOS AMT 116 AZUL 250G	20121004200	ANT1593	2	2
TRAVA PARAFUSOS AT 118 VERMELHO 50G	20131004300	ANT1555	6	2
TRAVA PARAFUSOS AT 118 VERMELHO 250G	10131004200	ANT1647	2	2
TRAVA PARAFUSOS AT 120 VERMELHO 10G	20141004000	ANT1425	12	2
TRAVA PARAFUSOS AT 120 VERMELHO 10G BLISTER	20141004002	ANT9051	12	2
TRAVA PARAFUSOS AT 120 VERMELHO 50G	20141004300	ANT1517	6	2
TRAVA PARAFUSOS AT 120 VERMELHO 250G	20141004200	ANT1609	2	2
TRAVA PARAFUSOS AMT 122 LARANJA 50G	20151004300	ANT1524	6	2
TRAVA PARAFUSOS AMT 126 VERDE 50G	20161004300	ANT1531	6	2
TRAVA PARAFUSOS AT 128 VERMELHO 10G	20171004000	ANT1456	12	2
TRAVA PARAFUSOS AT 128 VERMELHO 50G	20171004300	ANT1548	6	2
TRAVA PARAFUSOS AT 128 VERMELHO 250G	20171004200	ANT1630	2	2
TRAVA TEK PARAFUSOS AT VERMELHO 10G BLISTER	10141004102	ANT0879	12	2
FIXA TEK ROLAMENTOS AT VERDE 10G BLISTER	10181004102	ANF0848	12	2
FIXA ROLAMENTOS 040 VERDE 10G	20011004000	ANF0633	12	2
FIXA ROLAMENTOS 040 VERDE 50G	20011004300	ANF0695	6	2
FIXA ROLAMENTOS 040 VERDE 250G	20011004200	ANF0756	2	2
FIXA ROLAMENTOS 138 VERDE 10G	20181004000	ANF0640	12	2
FIXA ROLAMENTOS 138 VERDE 10G BLISTER	20181004002	ANF9068	12	2
FIXA ROLAMENTOS 138 VERDE 50G	20181004300	ANF0701	6	2
FIXA ROLAMENTOS 138 VERDE 250G	20181004200	ANF0763	2	2
FIXA ROLAMENTOS 160 VERDE 10G	20191004000	ANF0657	12	2
FIXA ROLAMENTOS 160 VERDE 50G	20191004300	ANF0718	6	2
FIXA ROLAMENTOS 160 VERDE 250G	20191004200	ANF0770	2	2
FIXA ROLAMENTOS 180 VERDE 10G	20211004000	ANF0664	12	2
FIXA ROLAMENTOS 180 VERDE 50G	20211004300	ANF0725	6	2
FIXA ROLAMENTOS 166 CINZA 15G	20201001300	ANF0886	12	2
FIXA ROLAMENTOS 166 CINZA 50G	20211004300	ANF0886	6	2
VEDA ROSCAS 045 ROXO 50G	20021001300	ANV1470	6	3
VEDA ROSCAS 050 BRANCO 50G	20031001300	ANV1043	6	3
VEDA ROSCAS 050 BRANCO 250G	20031001900	ANV1142	2	3
VEDA ROSCAS 070 AMBAR 50G	20061001300	ANV1067	6	3
VEDA JUNTAS 074 LARANJA 50G	20091001300	ANV1081	6	3
VEDA JUNTAS 074 LARANJA 250G	20091001900	ANV1180	2	3
VEDA JUNTAS 190 ROXO 15G	20221001500	ANV0992	12	3
VEDA JUNTAS 190 ROXO 50G	20221001300	ANV1098	6	3
VEDA JUNTAS 190 ROXO 250G	20221001900	ANV1197	12	3
VEDA JUNTAS 198 VERMELHO 15G PASTA	20231001500	ANV1005	12	3
VEDA JUNTAS 198 VERMELHO 50G PASTA	20231001300	ANV1104	6	3
VEDA JUNTAS 198 VERMELHO 250G	10231001900	ANV1203	2	3
ATIVADOR T PARA ANAEROBICOS AEROSSOL 200ML	11501005700	ATA2347	1	3
ADESIVO DE SILICONE NEUTRO DE ALTA PERFORMANCE OXÍMICO COBRE 70G	22104002200	SOX2140	12	4
SILICONE OXÍMICO COBRE 290ML/ 290G	22104002290	SOX0061	12	4
ADESIVO DE SILICONE NEUTRO DE ALTA PERFORMANCE OXÍMICO CINZA 70G	22104002400	SOX2119	12	4
SILICONE OXÍMICO CINZA 290ML/ 290G	22104002490	SOX0078	12	4
SILICONE HIGH PERFORMANCE OXÍMICO BLACK 85G	22108502300	SOX7632	12	4
SILICONE OXÍMICO PRETO 290ML/ 290G	22104002390	SOX0054	12	4
ADESIVO DE SILICONE ACETICO 50G VERMELHO BLISTER ALTA TEMP	22044001202	SAT9150	12	4
ADESIVO DE SILICONE ACETICO 280G VERMELHO ALTA TEMP	22044002000	SAT9396	12	4
ADESIVO DE SILICONE ACETICO 50G CINZA BLISTER ALTA TEMP	22014001202	SAT9167	12	4
ADESIVO DE SILICONE ACETICO 50G PRETO BLISTER ALTA TEMP	22024001202	SAT9174	12	4
ADESIVO DE SILICONE ACETICO 50G TRANSP BLISTER	22034001202	SAC9181	12	4
ADESIVO DE SILICONE ACETICO 280G TRANSPARENTE	22034002000	SAC9198	24	4
ADESIVO DE SILICONE ACETICO CONSTRUCAO 50G TRANSP SEM BLISTER	22034002100	SAC9629	24	4
FIX TODO BISNAGA 20G CX C/12	21401202012	ADC0358	12	4

DESCRIÇÃO PRODUTO	REFERÊNCIA	CÓD. COMERCIAL	QTD. P/ CX.	PÁGINA
204 ADESIVO SEMISSECATIVO VEDANTE LIQUIDO 100G	22301000601	VEL9365	20	5
VEDANTE PARA ESCAPAMENTO 100G	22201090100	AVE0320	36	5
COLA JUNTA DE MOTOR 73G	24307002573	CJM2065	36	5
ADESIVO INST 200 20G BICO ANTIENTUPIAMENTO	20501002800	CIP9754	100	6
ADESIVO INST 200 20G BICO ANTIENTUPIAMENTO CX C/10	20501002804	CIP3030	1	6
ADESIVO INST 200 50G BICO ANTIENTUPIAMENTO	20501002500	CIP0015	1	6
ADESIVO INST 200 50G BICO ANTIENTUPIAMENTO CX C/10	20501002504	CIP3276	1	6
ADESIVO INST 200 100G BICO ANTIENTUPIAMENTO	20501002700	CIP0114	50	6
ADESIVO INST 200 100G BICO ANTIENTUPIAMENTO CX C/10 UNID	20501002704	CIP3399	1	6
ADESIVO INST 725 20G BICO ANTIENTUPIAMENTO	20521002800	CIP9778	100	6
ADESIVO INST 725 20G BICO ANTIENTUPIAMENTO CX C/10	20521002804	CIP3054	1	6
ADESIVO INST 725 20G A BLISTER	20521002802	CIP9891	10	6
ADESIVO INST 725 20G BICO FINO	20521003200	CIP9877	100	6
ADESIVO INST 725 20G BICO FINO CX C/10	20521003204	CIP3177	1	6
ADESIVO INST 725 50G A CX C/10	20521002504	CIP3290	1	6
ADESIVO INST 725 50G BICO ANTIENTUPIAMENTO	20521002500	CIP0039	50	6
ADESIVO INST 725 50G B CX C/10	20521002604	CIP1219	1	6
ADESIVO INST 725 50G BICO FINO	20521002600	CIP3305	50	6
ADESIVO INST 725 100G BICO ANTIENTUPIAMENTO	20521002700	CIP0138	50	6
ADESIVO INST 725 100G BICO ANTIENTUPIAMENTO CX C/10	20521002704	CIP3412	1	6
ADESIVO INST 725 100G BICO FINO	20521002900	CIP0237	50	6
ADESIVO INST 725 100G BICO FINO CX C/10	20521002904	CIP3535	1	6
ADESIVO INST 793 20G BICO ANTIENTUPIAMENTO	20571002800	CIP9815	100	6
ADESIVO INST 793 20G BICO ANTIENTUPIAMENTO CX C/10	20571002804	CIP3092	1	6
ADESIVO INST 793 20G A BLISTER	20571002802	CIP9853	10	6
ADESIVO INST 793 20G BICO FINO	20571003200	CIP9914	100	6
ADESIVO INST 793 20GB CX C/10	20571003204	CIP3214	1	6
ADESIVO INST 793 50G BICO ANTIENTUPIAMENTO	20571002500	CIP0077	50	6
ADESIVO INST 793 50G A CX C/10	20571002504	CIP3337	1	6
ADESIVO INST 793 50G BICO FINO	20571002600	CIP0298	50	6
ADESIVO INST 793 50G B CX C/10	20571002604	CIP0625	1	6
ADESIVO INST 793 100G BICO ANTIENTUPIAMENTO	20571002700	CIP0176	50	6
ADESIVO INST 793 100G BICO ANTIENTUPIAMENTO CX C/10	20571002704	CIP3450	1	6
ADESIVO INST 793 100G BICO FINO	20571002900	CIP0275	50	6
ADESIVO INST 793 100G BICO FINO CX C/10 UNID	20571002904	CIP3573	1	6
ADESIVO INST 737 20G BICO ANTIENTUPIAMENTO CX C/10	20531002804	CIP3061	1	6
ADESIVO INST 737 100G BICO ANTIENT CX C/10 UNID	20531002704	CIP2996	1	6
ADESIVO INST TEKBOND COURO 20G BICO ANTIENTUPIAMENTO CX C/ 10	20574002804	CIC3252	1	6
ADESIVO INST TEKBOND COURO 20G BICO FINO CX C/ 10	20574003204	CIC3498	1	6
ADESIVO INST TEKBOND COURO 100G BICO ANTIENTUPIAMENTO CX C/ 10	20574002704	CIC5354	1	6
ADESIVO INST TEKBOND COURO 100G BICO FINO CX C/ 10	20574002904	CIC3351	1	6
TEKBOND INSTANTÂNEA TRIO 1G BLISTER COM 3 UNIDADES	10611000703	TKI6208	24	6
TEKBOND INSTANTÂNEA 2G BLISTER	10611000902	TKI9105	24	6
TEKBOND INSTANTÂNEA 2G CARTELA C/12 UNIDADES	10611000909	TKI5898	50	6
TEKBOND INSTANTÂNEA 5G BLISTER	20611003302	TKI9020	10	6
TEKBOND INSTANTÂNEA GEL 3G BLISTER	10611001102	TKI6154	24	6
TEKBOND INSTANTÂNEA CONTROL 4G	20611000402	TKC2232	12	6
ACELERADOR QFS AEROSSOL 200ML	22601005700	ATA3917	12	6
ADESIVO PU55 20 COLA PARABRISAS PRETO 405G – 310ML	20904001000	PU3185	12	7
ADESIVO PU55 30 COLA PARABRISAS PRETO 784/600ML	20904000600	PU5767	12	7
ADESIVO PU40 BRANCO CARTUCHO 310ML	21004001000	PU7519	12	7
ADESIVO PU40 CINZA CARTUCHO 310ML	21014001000	PU7526	12	7
ADESIVO PU40 CINZA SACHE 600ML	21014006600	PU3213	12	7
ADESIVO PU40 PRETO CARTUCHO 310ML	21024001000	PU7502	12	7
PU40FIX BRANCO CARTUCHO 387G/280ML	21071038700	PU1912	12	7
PU40FIX CINZA CARTUCHO 387G/280ML	21081038700	PU1936	12	7
ADESIVO MS HIBRIDO BRANCO CARTUCHO 400G	22151006100	MS3627	12	7
ADESIVO MS HIBRIDO BRANCO SACHE 845G	22151006200	MS3726	12	7
ADESIVO MS HIBRIDO BRANCO BALDE 25KG	12151006500	MS4112	1	7
ADESIVO MS HIBRIDO CINZA CARTUCHO 400G	22151006300	MS9651	12	7
ADESIVO MS HIBRIDO CINZA SACHE 845G	22151006400	MS9637	12	7
ADESIVO MS HIBRIDO CINZA BALDE 25KG	12151006600	MS4129	1	7
ESPUMA EXPANSIVA DE PU 180G/300ML	21101005700	ESE4006	12	7
ESPUMA EXPANSIVA DE PU 230G/300ML	21101005800	ESE7731	12	7
ESPUMA EXPANSIVA DE PU 320G/500ML	21101005900	ESE3993	12	7
ESPUMA EXPANSIVA DE PU 360G/500ML	21101006000	ESE7717	12	7
ESPUMA EXPANSIVA DE PU 480G/500ML	21101006100	ESE7724	12	7
ESPUMA EXPANSIVA DE PU 740G/770ML	21101006200	ESE7700	12	7
TEKSPRAY GRAFITE SECO 200ML/100G	21560001591	TKS0382	12	8

DESCRIÇÃO PRODUTO	REFERÊNCIA	CÓD. COMERCIAL	QTD. P/ CX.	PÁGINA
TEKSPRAY DESENGRIPANTE 180G/300ML	21521000510	TKS2507	12	8
TEKSPRAY LIMPA CONTATO 300 ML	21543005900	TKS2491	12	8
TEKSPRAY GRAXA BRANCA 200G/300ML	21531000487	TKS2552	12	9
TEKSPRAY SILICONE SPRAY 300 ML	21553005900	TKS2521	12	9
TEKSPRAY DESCARBONIZANTE 300 ML	21513005900	TKS0368	12	9
TEKSPRAY VASELINA 300 ML	21571000488	TKS2538	12	9
DESENGRIPANTE TEK LUB 300 ML/ 150 G	11581000510	DTL7373	12	10
ANTI CHIOS 300ML/ 150G	21531000510	LCC3659	12	10
PASTA ANTIENGRIPANTE ALTA TEMPERATURA 230 G	10551006400	PAA9834	1	10
LIMPA AR CONDICIONADO 300ML/ 150 G	21551000510	LCC3697	12	11
ESPUMA LIMPA TUDO 400ML/ 370G	21541000510	LCC3673	12	11
PROTECTOR DE TECIDOS TEK BOND 400ML/230G	21541040012	SPT9330	12	11
TOALHA MÁGICA TEK BOND 640 X 430MM	24361200102	TOM8454	12	12
ESPONJA MÁGICA - LEVE 3 E PAGUE 2	24361000302	LIM3291	24	12
ESTOPA PARA POLIMENTO E LIMPEZA 150G	14361315000	LIM7564	50	12
ESTOPA PARA POLIMENTO E LIMPEZA 400G	14361340000	LIM7588	25	12
TIRA KOLA SPRAY 100ML	20401000100	TKO3550	24	13
COLA DE CONTATO 30G BLISTER	24307008602	CCO1662	12	13
COLA DE CONTATO 200G	14301000190	CCO3574	24	13
COLA DE CONTATO 400G	14301000400	CCO3598	12	13
COLA DE CONTATO 750G	14301000730	CCO3611	12	13
COLA DE CONTATO 2,8KG	14301002800	CCO3635	4	13
COLA DE CONTATO 14KG	14301140000	CCO3475	1	13
ADESIVO ESPELHO RETROVISOR DOSE UNICA 1G	22841000102	ESR5316	12	13
COLA TUDO MULTIUSO 20G BLISTER	24317008702	ADE4907	12	13
COLA VINIL 17G BLISTER	24307008702	ADE1196	12	13
FITA ISOLANTE 19MMX5MX0.13MM USO GERAL	21131001905	FTA1371	10	14
FITA ISOLANTE 19MMX10MX0.13MM USO GERAL	21131001910	FTA1395	10	14
FITA ISOLANTE BLISTER 19MMX10MX13MM USO GERAL	21131001902	FTA7342	10	14
FITA ISOLANTE 19MMX20MX0.13MM USO GERAL	21131001920	FTA1418	10	14
FITA DE AUTOFUSAO 25MMX1M BLISTER	21281025102	FTA9576	12	14
FITA ACR DUPLA FACE EXT 12MMX2M BLISTER	21131012202	FTA2605	12	14
FITA ACR DUPLA FACE EXT 19MMX2M BLISTER	21131019202	FTA2612	12	14
FITA ACR DUPLA FACE EXT 25MMX2M BLISTER	21131025202	FTA2629	12	14
FITA ACR DUPLA FACE INT 12MMX2M BLISTER	21121012202	FTA2575	12	14
FITA ACR DUPLA FACE INT 12MMX20M	21121001220	FTA3314	12	14
FITA ACR DUPLA FACE INT 19MMX2M BLISTER	21121019202	FTA2582	12	14
FITA ACR DUPLA FACE INT 19MMX20M	21121001920	FTA3345	12	14
FITA ACR DUPLA FACE INT 25MMX2M BLISTER	21121025202	FTA2599	12	14
FITA ACR DUPLA FACE INT 25MMX20M	21121002520	FTA3376	12	14
FITA ESPUMA DUPLA FACE 12MMX1,5M BLISTER	21151012102	FTA2711	12	14
FITA ESPUMA DUPLA FACE 19MMX1,5M BLISTER	21151019502	FTA2735	12	14
FITA ESPUMA DUPLA FACE 24MMX1,5M BLISTER	21151024202	FTA2759	12	14
FITA CREPE 18MMX50M	21111018500	FTA2490	36	15
FITA CREPE 18MMX50M PCT C/5 UN	21111018550	FTA2520	24	15
FITA CREPE 24MMX50M	21111024500	FTA2506	24	15
FITA CREPE 24X50M PCT C/5 UN	21111024550	FTA2537	24	15
FITA CREPE 48MMX50M	21111048500	FTA2513	12	15
FITA SILVER PRATA 48MMX5M	21181048000	FTA2872	12	15
FITA SILVER PRATA 48MMX25M	21181048600	FTA2889	6	15
FITA SILVER BRANCA 48MMX5M	1191004805	FTA9781	12	15
FITA SILVER PRETA 48MMX5M	21191104805	FTA9743	12	15
FITA SILVER AZUL 48MMX5M	21191204805	FTA9767	12	15
FITA DE DEMARCAÇÃO VERMELHA 48MMX15M	21221048200	FTA3343	12	15
FITA DE DEMARCAÇÃO PRETA 48MMX15M	21231048200	FTA3350	12	15
FITA DE DEMARCAÇÃO AMARELA 48MMX15M	21241048200	FTA3367	12	15
FITA DE DEMARCAÇÃO VERDE 48MMX15M	21261048200	FTA3381	12	15
FITA DE DEMARCAÇÃO BRANCA 48MMX15M	21271048200	FTA3398	12	15
FITA DE DEMARCAÇÃO AZUL 48MMX15M	21251048200	FTA3374	12	15
ROLO ADESIVO 21 FLS 76MM REF S	21351076100	RA5736	24	15
ROLO ADESIVO 60 FLS 100MM REF S	21351010900	RA5729	12	15
TINTA AEROSSOL PRETO BRILHANTE USO GERAL 350 ML/250G	23011006900	TSU0924	6	16
TINTA AEROSSOL PRETO FOSCO USO GERAL 350 ML/250G	23001006900	TSU0917	6	16
TINTA AEROSSOL BRANCO BRILHANTE USO GERAL 350 ML/250G	23021006900	TSU0931	6	16
TINTA AEROSSOL BRANCO FOSCO USO GERAL 350 ML/250G	23101006900	TSU1013	6	16
TINTA AEROSSOL ALUMINIO USO GERAL 350 ML/250G	23031006900	TSU0948	6	16
TINTA AEROSSOL VERMELHO USO GERAL 350 ML/250G	23041006900	TSU0955	6	16
TINTA AEROSSOL DOURADO USO GERAL 350 ML/250G	23051006900	TSU0962	6	16
TINTA AEROSSOL AMARELO USO GERAL 350 ML/250G	23061006900	TSU0979	6	16
TINTA AEROSSOL AZUL CLARO USO GERAL 350 ML/250G	23071006900	TSU0986	6	16

DESCRIÇÃO PRODUTO	REFERÊNCIA	CÓD. COMERCIAL	QTD. P/ CX.	PÁGINA
TINTA AEROSSOL AZUL USO GERAL 350 ML/250G	23081006900	TSU0993	6	16
TINTA AEROSSOL AZUL ESCURO USO GERAL 350 ML/250G	23091006900	TSU1006	6	16
TINTA AEROSSOL GELO USO GERAL 350 ML/250G	23111006900	TSU1020	6	16
TINTA AEROSSOL GRAFITE USO GERAL 350 ML/250G	23121006900	TSU1037	6	16
TINTA AEROSSOL PLATINA USO GERAL 350 ML/250G	23381006900	TSU2324	6	16
TINTA AEROSSOL LARANJA USO GERAL 350 ML/250G	23131006900	TSU1044	6	16
TINTA AEROSSOL ROSA USO GERAL 350 ML/250G	23141006900	TSU1051	6	16
TINTA AEROSSOL VERDE ESCURO USO GERAL 350 ML/250G	23151006900	TSU1068	6	16
TINTA AEROSSOL VERDE USO GERAL 350 ML/250G	23161006900	TSU1075	6	16
TINTA AEROSSOL BEGE USO GERAL 350 ML/250G	23181006900	TSU1099	6	16
TINTA AEROSSOL MARROM USO GERAL 350 ML/250G	23201006900	TSU1112	6	16
PRIMER FUNDO AEROSSOL USO GERAL 350 ML/250G	23191006900	TSP1105	6	16
VERNIZ AEROSSOL USO GERAL 350 ML/250G	23171006900	TSV1082	6	16
VERNIZ AEROSSOL FOSCO USO GERAL 350 ML/250G	23421006900	TSV4396	6	16
TINTA AEROSSOL PRETO ALTA TEMPERATURA 350 ML/250G	23251006900	TSA1167	6	16
TINTA AEROSSOL PRETO FOSCO ALTA TEMPERATURA 350 ML/250G	23371006900	TSA2348	6	16
TINTA AEROSSOL ALUMINIO ALTA TEMPERATURA 350 ML/250G	23261006900	TSA1174	6	16
TINTA AEROSSOL VERDE FLUORESCENTE 350 ML/250G	23211006900	TSF1129	6	
TINTA AEROSSOL AMARELO FLUORESCENTE 350 ML/250G	23221006900	TSF1136	6	16
TINTA AEROSSOL LARANJA FLUORESCENTE 350 ML/250G	23231006900	TSF1143	6	16
TINTA AEROSSOL ROSA FLUORESCENTE 350 ML/250G	23241006900	TSF1150	6	16
TINTA AEROSSOL AZUL METALICO 350 ML/250G	23271006900	TSM1181	6	16
TINTA AEROSSOL CROMADO METALICO 350 ML/250G	23281006900	TSM1198	6	16
TINTA AEROSSOL DOURADO METALICO 350 ML/250G	23291006900	TSM1204	6	16
TINTA AEROSSOL VERMELHO METALICO 350 ML/250G	23301006900	TSM1211	6	16
TINTA AEROSSOL COBRE METALICO 350 ML/250G	23311006900	TSM1228	6	16
TINTA AEROSSOL PRETO METALICO 350 ML/250G	23321006900	TSM1235	6	16
TINTA AEROSSOL VERDE METALICO 350 ML/250G	23331006900	TSM1242	6	16
TINTA AEROSSOL BRONZE METALICO 350 ML/250G	23341006900	TSM1259	6	16
TINTA AEROSSOL OURO METALICO 350 ML/250G	23351006900	TSM1266	6	16
TINTA AEROSSOL PRATA METALICO 350 ML/250G	23361006900	TSM1273	6	16
TINTA AEROSSOL ROSE GOLD METALICO 350ML/250G	23411006900	TSM8180	6	16
TINTA AEROSSOL ROSA MILLENNIAL METALICO 350 ML/ 250 G	23391006900	TSM8142	6	16
TINTA AEROSSOL COBRE ROSE METALICO 350 ML/250G	23401006900	TSM8166	6	16
TINTA AEROSSOL AGRICOLA AMARELO NH 240G/ 400ML	13821006900	TAG4693	6	17
TINTA AEROSSOL AGRICOLA AZUL FD 240G/ 400ML	13831006900	TAG4716	6	17
TINTA AEROSSOL AGRICOLA LARANJA ST 240G/ 400ML	13801006900	TAG4655	6	17
TINTA AEROSSOL AGRICOLA VERDE JD 240G/ 400ML	13841006900	TAG4730	6	17
TINTA AEROSSOL AGRICOLA VERMELHO MS 240G/ 400ML	13811006900	TAG4679	6	17
CORANTE LIQUIDO TEK BOND BRANCO 50 ML	23001007000	COL1906	12	17
CORANTE LIQUIDO TEK BOND VERMELHO 50 ML	23001007100	COL1937	12	17
CORANTE LIQUIDO TEK BOND PRETO 50 ML	23001007200	COL1968	12	17
CORANTE LIQUIDO TEK BOND AZUL 50 ML	23001007300	COL1999	12	17
CORANTE LIQUIDO TEK BOND VERDE 50 ML	23001007400	COL2026	12	17
CORANTE LIQUIDO TEK BOND AMARELO 50 ML	23001007500	COL2057	12	17
CORANTE LIQUIDO TEK BOND LARANJA 50 ML	23001007600	COL2088	12	17
CORANTE LIQUIDO TEK BOND VIOLETA 50 ML	23001007700	COL2118	12	17
CORANTE LIQUIDO TEK BOND MARROM 50 ML	23001007800	COL2149	12	17
CORANTE LIQUIDO TEK BOND OCRE 50 ML	23001007900	COL2170	12	17
ADESIVO ARA LDITE HOBBY 16G	10828500700	ARA1776	6	18
ADESIVO ARA LDITE HOBBY 16G BLISTER	10828500900	ARA1813	12	18
ADESIVO ARA LDITE HOBBY 23G	10828500800	ARA1851	6	18
ADESIVO ARA LDITE KIT HOBBY 23G + SUPERCOLA 2G BLISTER	10828500702	ARA1943	12	18
ADESIVO ARA LDITE HOBBY 6G SERINGA BLISTER	10878500602	ARA1882	12	18
ADESIVO ARA LDITE HOBBY 25G SERINGA BLISTER	10828501000	ARA1974	12	18
ADESIVO ARA LDITE KIT HOBBY 2KG	10828501200	ARA1172	1	18
ADESIVO ARA LDITE PROFISSIONAL 23G	10808501100	ARA1592	6	18
ADESIVO ARA LDITE PROFISSIONAL INDUSTRIAL 234G	10808501200	ARA1714	6	18
ADESIVO ARA LDITE PROFISSIONAL INDUSTRIAL 1,8KG	10808501400	ARA5133	1	18
ADESIVO ARA LDITE KIT PROFISSIONAL INDUSTRIAL 6,48KG	10808501300	ARA5126	1	18
ADESIVO ARA LDITE MASSA 50 GR	10898500050	ARA6353	12	19
ADESIVO ARA LDITE MASSA 50 GR CX6	10898500006	ARA4334	6	19
ADESIVO ARA LDITE MASSA BLISTER 50 GR	10898510050	ARA6384	12	19
ADESIVO ARA LDITE MASSA 100G	10898500100	ARA4921	12	19
ADESIVO ARA LDITE MASSA BLISTER 100 GR	10898501300	ARA9604	12	19
ADESIVO ARA LDITE TRANSPARENTE 6G SERINGA BLISTER	10828500602	ARA1257	12	19
ADESIVO ARA LDITE RAPIDO 23G	10848501100	ARA1318	6	19
ADESIVO ARA LDITE NAUTICO 2KG	10858501200	ARA3284	1	19
ADESIVO ARA LDITE FIX BRANCO 20G	10838500800	ARA1165	6	19
ADESIVO ARA LDITE FIX CINZA 20G	10818500800	ARA1158	6	19

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

DVR Business Park Embu - Galpão 8

Rod. Régis Bittencourt, 1962

Embu das Artes - SP

CEP 06818-000

Tel + 55 (11) 4785.6600

sac@tekbond.com.br

SEDE ADMINISTRATIVA

Av. Dona Cherubina Viana, 16

Granja Viana, Cotia - SP

CEP 06708-360

Tel + 55 (11) 2575.6000

   **TEKBONDOfICIAL**



Muito prazer, somos a Tekbond

Presente no mercado desde 2002, e com sede em Embu das Artes e Cotia-SP, a Tekbond é uma empresa especializada na gestão da produção e no envase de adesivos e colas, bem como na comercialização, importação e exportação de diversos produtos, como adesivos instantâneos, silicões, selantes, fitas, travas químicas, entre outros.

A Tekbond oferece produtos que abrangem do uso doméstico até o industrial, atendendo aos mais diversos segmentos do mercado, como os de construção civil, industrial, artesanato, moveleiro, automotivo, consumo, home center, calçadista, vidros e mármore.

Missão

Oferecer soluções confiáveis, simples e rentáveis, por meio do desenvolvimento de produtos e serviços, com equipes de alto desempenho, cultivando uma relação de proximidade com todos os nossos parceiros.

Visão

Ser líder mundial na oferta de soluções confiáveis que simplifiquem a vida de pessoas e empresas.

Valores

- Transparência e ética em todas as nossas ações e relacionamentos com clientes, colaboradores, parceiros e fornecedores;
- Relações duradouras cultivadas por meio da proximidade;
- Comprometimento e engajamento com a marca, com foco em crescimento sustentável e geração de valor;
- Diversidade como parte da nossa identidade, permitindo que todos possam ser quem são;
- Simplicidade para ser dinâmica e flexível;
- Cumprimento de todas as legislações e normas ambientais aplicáveis, manutenção da segurança e da saúde nas tarefas diárias de trabalho;
- Comprometimento com a eficiência e melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado.

Índice


- 04** Cianoacrilatos
 - 04 Linha Moveleiro
 - 04 Linha Calçadista
 - 05 Tekbond Instantânea
- 05** Tekbond UV
- 05** Kit Moveleiro
- 06** Adesivos Anaeróbicos
 - 06 Travamento
 - 06 Fixação
 - 07 Vedação
- 07** Adesivos Ultravioleta
- 07** 204 - Vedante Líquido
- 08** Primers e Ativadores
- 08** Junta de Motor
- 08** Veda Escape
- 08** Cola Retrovisor
- 09** Anti- Chios
- 09** Limpa Ar Condicionado
- 09** Pasta Antiengripante
- 09** Linha de Aerossóis
- 12** Silicones
 - 12 Acético - Uso Geral
 - 12 Maxx - Alta Performance
 - 12 Acético - Alta Temperatura
 - 13 Neutro - Uso Geral
 - 13 Neutro Oxímico- High Performance
 - 13 Base d'Água
 - 14 Mármore & Pedras
 - 14 Banheiro & Cozinha
 - 14 Vidros & Alumínio
- 14** Pistolas Aplicadoras
- 15** Sela Madeira
- 15** Adesivo Acrílico Selador de Trincas
- 15** Cola Pastilha & Azulejo
- 15** Rodapé e Sanca Fix
- 16** Fix Cuba
- 16** Espelho Fix
- 16** Protetor de Borda
- 16** Preg Fácil
- 17** Adesivos Metacrílicos Estruturais
 - 17 Acrílico Monocomponente
 - 17 Acrílicos Bicomponentes
- 17** Veda Calha
- 17** Cola Vinil
- 18** Adesivo para tubos PVC
- 18** Cola de Contato
- 18** Cola Madeira
- 18** Cola Branca PVA Extra
- 19** Adesivo de Poliuretano - PU
 - 19 PU 40 Fix
 - 19 PU 40
 - 19 PU 55
- 19** PUR
- 20** Espuma Expansiva
- 20** Adesivos Híbridos
 - 20 Cola Tudo
 - 20 MS Híbrido
- 21** Hot Melt Grãos
- 21** Anel de Vedação para Vasos Sanitários
- 21** Fitas Adesivas
 - 21 Fita Crepe
 - 21 Fita Dupla Face (Papel)
 - 22 Fita Silver
 - 22 Fita de Demarcação
 - 22 Fita de Autofusão
 - 22 Fita Isolante
 - 23 Fita Antiderrapante
 - 23 Fitas Fixa Tudo (Acrílica e Espuma)
 - 23 Rolo Adesivo (Tira Pelos)
- 24** Ganchos e Organizadores Adesivos
 - 24 Suportes Adesivos
 - 24 Fitas Smart
 - 25 Ganchos Adesivos
- 28** Feltros Adesivos
- 28** Adesivos Anti-Impacto (Bumpers)
- 29** Esponjas de Limpeza
- 29** Esponja Mágica
- 29** Espuma Limpa Tudo
- 30** Tira Kola
- 30** Caneta Mágica
- 30** Toalha Mágica
- 30** Protetor de Tecidos
- 31** Saneantes
- 31** Evita-Mofo
- 32** Tintas Spray
 - 32 Super Color
 - 33 Super Color Expression
 - 34 Super Color Agrícola
- 34** Corante Líquido
- 35** Araldite®
- 36** Cola Slime e Ativador Mágico
- 36** Blocos Adesivos e Marcadores de Página
- 37** Cola Bastão
- 37** Cola Branca Escolar
- 37** Cola Gel
- 38** Linha Artesanato
 - 38 Adesivos Instantâneos
 - 38 Cola de Silicone Líquida
 - 38 Cola Quente Bastão
 - 38 T6000
 - 38 Cola Branca PVA Extra
 - 34 Cola Universal
 - 34 Cola Spray



CIAOACRILATOS



A linha de adesivos instantâneos Tekbond apresenta excelente qualidade e uma grande variedade de produtos para atender aos mais diversos tipos de mercado. O Cianoacrilato Tekbond – como também é conhecido – é isento de solventes, não requer mistura, tem alta velocidade de cura e forte resistência. Versátil, está disponível em variados tipos de viscosidade, partindo da baixa (mais líquido) até a alta (em gel). Adere em segundos a diversos tipos de superfície, como madeira, metal, borracha, plástico, couro e cerâmica, entre outras.

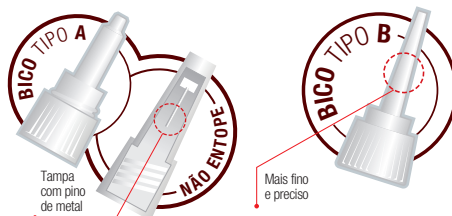

Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (s)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25 °C (cP)	Preenchimento de Folgas (mm)	Resistência ao Cisalhamento (aço x aço)
200	Superfícies irregulares; permite posicionamento	Incolor	20 g (Tubo e Blister) 50 g/100 g/1kg	≤ 20	-55 a +80	1.400 a 1.800	Até 0,20	≥ 100 kgf/cm ²
721	Penetrante	Incolor		≤ 20	-55 a +80	3 a 5	Até 0,04	≥ 100 kgf/cm ²
725	Superfícies flexíveis	Incolor		≤ 20	-55 a +80	40 a 60	Até 0,06	≥ 100 kgf/cm ²
737	Resistente a impactos e vibrações	Preto		≤ 40	-55 a +125	2.250 a 3.250	Até 0,25	≥ 100 kgf/cm ²
791	Materiais de difícil adesão (cura rápida)	Incolor		≤ 20	-55 a +80	10 a 30	Até 0,05	≥ 100 kgf/cm ²
793	Uso geral	Incolor	20 g	≤ 20	-55 a +80	80 a 120	Até 0,10	≥ 100 kgf/cm ²
Gel	Materiais porosos Aplicações verticais; grandes folgas; não escorre e permite posicionamento	Incolor		≤ 20	-55 a +80	Gel	Até 1,00	≥ 100 kgf/cm ²

Utilizar o Acelerador QFS para acelerar a cura, amenizar o amarelamento e limpar as peças. Na união de materiais inertes, utilizar sempre o Primer para poliolefinicos. Armazenar os produtos em geladeira para conservar melhor sua vida útil (retirar de 15 a 30 minutos antes da utilização).

LINHA MOVELEIRA

Perfeito para a confecção de móveis planejados ou industriais e tudo que envolva madeira.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (s)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25 °C (cP)
Tekbond Moveleiro	Ideal para a colagem de MDF, MDP, madeira, compensados, metais e borracha	Incolor	20 g/100 g	≤ 20	-55 a +80	80 a 120

LINHA CALÇADISTA

O adesivo instantâneo favorito do setor calçadista. Ideal para o reparo ou a montagem de calçados, bolsas, estofados automotivos e muito mais.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (s)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25 °C (cP)
Tekbond Couro	Ideal para a colagem de couro natural e sintético, borrachas e metais	Incolor	20 g/100 g	≤ 20	-55 a +80	80 a 120

TEKBOND INSTANTÂNEA

O adesivo Tekbond Instantânea é uma das colas instantâneas mais vendidas do Brasil. É recomendada para adesões que necessitam de alta velocidade de cura e excelente resistência. Feita à base de cianoacrilato, não requer nenhum tipo de mistura, ou seja, a cura se inicia imediatamente depois de o adesivo entrar em contato com a umidade do ar. Trata-se de uma linha desenvolvida para uso doméstico e colagens em geral, pois adere a uma ampla variedade de materiais, como madeira, borracha, metal, plástico, cerâmica, porcelana etc.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (s)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25 °C (cP)	Preenchimento de Folgas (mm)	Resistência ao Cisalhamento (aço x aço)
Tekbond Instantânea	Multiuso (borracha, plástico*, cerâmica, porcelana, metal etc.)	Incolor	2 g/3x1 g/5 g (Blister)	≤ 20	-55 a +80	40 a 60	Até 0,06	≥ 100 kgf/cm ²
Tekbond Inst. Gel			12 x 2 g (Cartelas)	≤ 20	-55 a +80	Gel	Até 1,00	≥ 100 kgf/cm ²
Tekbond Inst. Controle			3 g (Blister) 4 g (Blister)	≤ 20	-55 a +80	40 a 60	Até 0,06	≥ 100 kgf/cm ²

* Não adere a polietileno e polipropileno.

TEKBOND UV

Faz reparos duradouros em segundos. Basta aplicar a resina e ativar o local com a luz UV presente na caneta para promover uma solda resistente, capaz de unir metais, vidros, plásticos, cerâmicas, madeira e muito mais. Faz colagens permanentes e livres de resíduos, acaba com vazamentos e preenche rachaduras. Uma solução flexível, pode ser pintada depois de seca.

Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Viscosidade média a 25 °C (cP)	Tempo de Cura
Caneta Tekbond UV	Ideal para unir metais, vidros, plásticos, cerâmicas, madeira e muito mais	Incolor	4 g	1.200	< 10 segundos



KIT MOVELEIRO (ADESIVO INSTANTÂNEO + QFS)

Este kit reúne em uma única embalagem os benefícios do Tekbond 200 e os do acelerador para ciano QFS. Ideal para a colagem de superfícies irregulares, MDF e MDP.



Produto	Aplicação	Finalidade	Cor	Embalagem	Tempo de Secagem (s)
Acelerador QFS	Cianoacrilatos	Acelerar a cura, evitar o embranquecimento. Ideal para grandes folgas e baixas temperaturas	Incolor	200 ml/100 g	≤ 30

Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (s)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25 °C (cP)	Preenchimento de Folgas (mm)	Resistência ao Cisalhamento (aço x aço)
200	Superfícies irregulares; permite posicionamento	Incolor	100 g	≤ 20	-55 a +80	1.400 a 1.800	Até 0,20	≥ 100 kgf/cm ²

ADESIVOS ANAERÓBICOS



A linha de Adesivos Anaeróbicos Tekbond é a escolha mais inteligente para quem deseja trabalhar com a colagem/fixação de metais. Seus adesivos curam na ausência de ar e na presença de metais. Todos os produtos desta linha são monocomponentes. Possuem viscosidades variadas (de baixa a alta) e funções de travamento, fixação ou vedação.

Oferecem ótima resistência a produtos químicos e a temperaturas variadas. Garantem estabilidade das peças coladas e resistem às vibrações, impedindo a desmontagem. Outra vantagem do produto é que, uma vez aplicado, ele impede a corrosão e o vazamento entre as partes.

TRAVAMENTO

São adesivos recomendados para travamento de peças rosqueadas (porcas e parafusos). Preenchem as folgas entre as roscas e, após a cura, unem as partes, promovendo o travamento da peça. Isso previne qualquer movimento entre as roscas, eliminando o afrouxamento causado por vibrações, impactos e variações térmicas. As travas químicas estão disponíveis em uma faixa de formulação para diferentes graus de resistência ao torque, desde elevado (montagem permanente) até baixo poder de travamento (desmontagens constantes). Indicados para parafusos, porcas e prisioneiros de grandes dimensões.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25°C (cP)	Preenchimento de Folgas (mm)	Torque de Quebra / Residual (N.m)
113	Desmontagem constante (baixo torque)	Roxo	10 g/50 g	≤ 20	-60 a +150	1000 a 1600 (tixotrópico)	Até 0,13	2 a 9/1 a 6
115	Uso geral (médio torque)	Azul	10 g/10 g (Blister) 50 g / 250 g	≤ 20	-60 a +150	1100 a 1.700 (tixotrópico)	Até 0,13	8 a 16/3 a 6
116	Peças levemente oleadas. Resiste à vibração (médio torque)	Azul	10 g/50 g 250 g	≤ 20	-60 a +150	1.500 a 4.000 (tixotrópico)	Até 0,13	15 a 25/4 a 10
118	Alta resistência; montagem permanente (alto torque)	Vermelho	50 g	≤ 20	-60 a +150	1.200 a 2.400 (tixotrópico)	Até 0,13	15 a 35/10 a 25
120	Montagem permanente para grandes folgas (alto torque)	Vermelho	10 g/10 g (Blister) 50 g/250 g	≤ 30	-60 a +150	6.000 a 8.000	Até 0,25	25 a 45/25 a 45
122	Alta temperatura (alto torque)	Vermelho Alaranjado	50 g/250 g	≤ 30	-60 a +230	5.000 a 12.000	Até 0,25	20 a 45/18 a 35
126	Vedação de microporosidades. Travamento pós-montagem (alto torque)	Verde	10 g/50 g 250 g	≤ 20	-60 a +150	10 a 30	Até 0,05	15 a 45/25 a 45
128	Montagem permanente para roscas finas (alto torque)	Vermelho	10 g/50 g	≤ 20	-60 a +150	400 a 650	Até 0,15	22 a 42/20 a 40
TravaTek	Montagem permanente para grandes folgas (alto torque)	Vermelho	10 g (Blister)	≤ 30	-60 a +150	6.000 a 8.000	Até 0,25	25 a 45/25 a 45

FIXAÇÃO

Os fixadores anaeróbicos para a montagem de peças cilíndricas são adequados para preenchimento de espaços entre os componentes e curam para formar uma montagem forte e precisa. Recomendados para a utilização em componentes metálicos sujeitos a uma ampla gama de cargas e condições ambientais. Indicados para a fixação de buchas, pinos, chavetas, rolamentos, hélices e anéis, eliminando as folgas dentro dos conjuntos metálicos com alta resistência à desmontagem.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25°C (cP)	Preenchimento de Folgas (mm)	Resistência ao Cisalhamento (kgf/cm²)
040	Alta temperatura (grandes folgas)	Verde	10 g/50 g / 250 g	≤ 20	-60 a +230	5.000 a 15.000 (tixotrópico)	Até 0,40	≥180
138	Uso geral (pequenas folgas)	Verde	10 g/50 g / 250 g	≤ 20	-60 a +150	100 a 200	Até 0,10	≥200
160	Montagem permanente (médias folgas)	Verde	10 g/50 g / 250 g	≤ 20	-60 a +150	1.500 a 2.500	Até 0,25	≥200
180	Peças cilíndricas (médias folgas)	Verde	50 g	≤ 20	-60 a +150	750 a 1.750	Até 0,20	≥220
166	Indicado para peças com maior desgaste (grandes folgas)	Cinza	15 g/50 g	≤ 20	-60 a +150	150.000 a 350.000	Até 0,50	≥140
FixaTek	Uso geral (pequenas folgas)	Verde	10 g (Blister)	≤ 20	-60 a +150	100 a 200	Até 0,10	≥200

VEDAÇÃO DE FLANGES E SUBSTITUIÇÃO DE JUNTAS

Aplicados na montagem de flanges metálicas para assegurar uma perfeita vedação. Esses vedantes foram desenvolvidos para substituir juntas em geral, sejam elas de papel, amianto ou cortiça. Quando as peças são montadas, o vedante se espalha entre as partes da flange e preenche as folgas existentes, formando uma película moldável, com excelente performance na vedação. Os vedantes da Tekbond podem ser utilizados em todo tipo de flange.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25 °C (cP)	Preenchimento de Folgas (mm)	Resistência à pressão PSI/(N/ mm²)
074	Conexões de flanges Cura rápida	Laranja	50g	≤ 50	-60 a +150	20.000 a 35.000 (tixotrópico)	Até 0,20	1.300 (9)
190	Vedação de flanges	Roxo	15 g/50 g 250 g (Cartucho)	≤ 60	-60 a +150	150.000 a 375.000	Até 0,50	5.000 (35)
198	Flanges metálicas rígidas	Vermelho	15 g/50 g	≤ 300	-60 a +150	500.000 a 1.000.000	Até 0,25	5.000 (35)

VEDAÇÃO DE ROSCAS

Substituem fitas adesivas e pastas no processo de vedação de roscas, evitando o vazamento de gases e líquidos em conexões de tubos de até 2". Após a cura, promovem uma vedação completa entre as roscas, evitando o vazamento na conexão, independentemente da pressão ou do torque aplicado. Os vedantes Tekbond são de fácil aplicação e impedem a contaminação dos fluidos sem obstruir o sistema. A desmontagem posterior é feita facilmente com ferramentas manuais básicas.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25 °C (cP)	Preenchimento de Folgas (mm)	Resistência à pressão PSI/(N/ mm²)
045	Conexões hidráulicas e pneumáticas	Roxo	50 g	≤20	-60 a +150	8.500 a 20.000	Até 0,10	10.000 (70,5)
050	Tubulações metálicas, bujões e roscas em geral	Branco	50 g/250 g	≤ 120	-60 a +204	250.000 a 800.000	Até 0,50	5.000 (35)
070	Vedação de roscas metálicas	Âmbar	50 g	≤ 60	-60 a +150	16.000 a 25.000	Até 0,25	5.000 (35)

ADESIVO ULTRAVIOLETA

É indicado para a colagem de vidro com vidro e vidro com metal. Isento de solventes e agentes ácidos agressivos, possui baixo odor. A cura do produto ocorre quando exposto à radiação da luz ultravioleta. Destaca-se por oferecer excelente resistência à umidade, além de boa resistência a impacto e vibrações. Indicado para adesões que necessitem de transparência.



**NOVA
FORMULAÇÃO**

Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (mm/min) 1*	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade Média a 25 °C (mPa's)	Resistência ao Cisalhamento (kgf/cm²)
866	Vidro incolor com vidro e vidro incolor com metal	Incolor	50 g	Varia em função da intensidade da luz UV 2*	-40 a +120	1500 - 3500	≥ 150

1* - 1 milímetro por minuto (mm/min). 2* - Lâmpada indicada/ideal: Philips Reflector Actinic BL 40 W 220 V/365 nm NOTA: Verificar se o substrato não possui tratamento anti UV.

204 - VEDANTE LÍQUIDO

O vedante 204 é composto à base de borrachas, resinas sintéticas e solventes. Trata-se de um líquido que se aplica direta e facilmente sobre as superfícies de flanges para promover uma perfeita vedação após a cura. É resistente a água, óleo, gasolina, entre outros, proporcionando montagens de melhor desempenho e qualidade.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Preenchimento de Folgas (mm)	Viscosidade a 25°C (cP)
204	Flanges/Roscas	Branco	100 g	≤ 20	-30 a +150	Até 0,30	26.000 a 32.000

PRIMERS E ATIVADORES

A linha de primers e ativadores Tekbond foi desenvolvida para preparar e ativar superfícies inertes a serem coladas e/ou para acelerar o processo de cura inicial.



Produto	Aplicação	Finalidade	Cor	Embalagem	Tempo de Secagem (s)
Ativador T	Adesivos Anaeróbicos	Acelerar a cura em superfícies metálicas inativas. Ideal para grandes folgas e baixas temperaturas	Verde	200 ml/120 g	≤ 30
Acelerador QFS	Cianoacrilatos	Acelerar a cura, evitar o embranquecimento. Ideal para grandes folgas e baixas temperaturas	Incolor	100 ml/50 g, 200 ml/100 g	≤ 30
Primer	Cianoacrilatos	Promover adesão em plásticos poliolefinicos e outros substratos inertes	Levemente amarelado	150 ml/110 g	≤ 30

JUNTA DE MOTOR

Proporciona excelente vedação para a montagem de motores e sistemas automotivos.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Teor de Sólidos	Viscosidade a 25 °C (mPa's)
Cola Junta de Motor	Junta de motores a diesel, álcool e gasolina; caixas de câmbio; diferenciais; caixas de velocidade em máquinas industriais; juntas em sistemas flangeados; motores de energia elétrica	Marrom	73 g	≤ 15	-30 a 150	25%	10.000

VEDA ESCAPE

O Veda Escape Tekbond é ideal para reparos, vedação e encaixe de juntas, junções e furos de escapamentos de veículos automotores e de motores estacionários em geral.

Resistente às altas temperaturas e às vibrações, veda flanges, juntas e silenciosos de escapamentos, além de eliminar ruídos, ter secagem rápida e resistir a temperaturas de até 600 °C.



Produto	Aplicação	Embalagem	Cor	Aparência	Densidade	Conteúdo Sólido
Veda Escape	É indicado para a vedação de furos, encaixes de juntas de escapamentos automotivos, de carros, motos, caminhões, ônibus, veículos agrícolas e estacionários, estufas e fornos, além de conexões flangeadas e metálicas. Apresenta excelente adesão ao aço, alumínio, latão e outras ligas metálicas	100 g	Cinza	Pasta Uniforme	-30 a 150	60 ~ 80

COLA RETROVISOR

A Cola Retrovisor da Tekbond é um adesivo de altíssimo desempenho e qualidade, recomendada para a colagem de vidros e metais. É amplamente utilizada na colagem de espelhos retrovisores internos, trinco de quebra-vento e dobradiças de janelas basculantes.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (s)	Viscosidade Média a 25 °C (cP) (Brookfield) mPa's	Resistência ao Cisalhamento (MPa)
Cola Retrovisor	Espelho retrovisor vidro/metal	Incolor a levemente amarelado	0,3 g + 0,7 g	≤90	2000 - 5000	≥5,0

ANTI-CHIOS

O Anti-Chios da Tekbond foi desenvolvido para eliminar os chiados dos discos de freio gerados pela vibração das pastilhas do freio e pelo atrito no momento da frenagem, podendo ser utilizado nos freios a disco de carros e caminhões. O produto forma uma película fina, que protege e amortece as vibrações.



Produto	Aplicação	Tempo de Secagem	Embalagem	Temperatura de Aplicação (°C)
Anti-Chios	Freios a disco de carros e caminhões	± 10 minutos	150 g/300 ml	15 a +40

LIMPA AR CONDICIONADO

O Limpa Ar Condicionado da Tekbond é um produto desenvolvido para a limpeza de todos os sistemas de ar condicionado de veículos, casas e escritórios. De fácil aplicação, o produto proporciona um ambiente agradável, limpo e higienizado.



Produto	Aplicação	Fragrância	Embalagem	Temperatura de Aplicação (°C)
Limpa Ar Condicionado	Ideal para a limpeza do sistema de ar condicionado de veículos, casas e escritórios	Carro novo	150 g/300 ml	15 a +40

PASTA ANTIENGRIANTE

É uma pasta composta de grafite, feita à base de silicato de alumínio calcinado, desenvolvida com a finalidade de eliminar o emperramento de conexões rosqueadas submetidas a altas temperaturas por um longo período de tempo.

Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Temperatura de Trabalho (°C)
Pasta Antiengripante	Porcas, parafusos, prisioneiros, pinos, flanges e componentes elétricos, entre outros	Cinza	230 g	-40 a +1.000



LINHA DE AEROSSÓIS

A linha Tekbond Spray é formada por aerossóis para diversos tipos de aplicações. Podem ser aplicados em linha industrial, mas também são perfeitos para as necessidades do dia a dia. Todos os produtos são livres de CFC, não agredindo a camada de ozônio.



Produto	Função	Cor	Embalagem	Temperatura de Trabalho (°C)
Desengripante	Desemperrar, desengripar e diminuir o atrito	Incolor a levemente amarelado	300 ml/180 g	-5 a +80
Silicone Lubrificante	Lubrificar e dar brilho	Incolor	300 ml/200 g	-40 a +200
Grafite Seco	Diminuir atrito e formar película deslizante seca	Cinza-escuro	200 ml/100 g	-40 a +150
Limpa Contato	Recuperar a condutividade, remover oxidação, oleosidade e umidade	Incolor	300 ml/200 g	-15 a +50
Graxa Branca	Lubrificar, diminuir atrito e repelir a umidade	Branco	300 ml/200 g	-15 a +80
Vaselina Hidrorrepelente	Lubrificar e repelir a umidade	Incolor	300 ml/210 g	-15 a +60
Descarbonizante	Eliminar carbonização, fuligem e verniz	Incolor	300 ml/200 g	-15 a +60






Você sabia?

Carros, caminhões, tratores, aviões, computadores... os adesivos estão por toda parte, até mesmo onde nem se imagina. É a tecnologia trabalhando para que a criatividade humana não tenha limites.



Limpa Contato
Remoção de umidade e limpeza de contatos elétricos em geral.



Trava 126
Parafuso regulador da válvula.



Fixador 138 e FixaTek
Fixação da capa do rolamento do eixo intermediário.



PU 40
Vedação de farol/lanterna.



Trava 115 e TravaTek
Parafusos da bomba injetora x carcaça da distribuição.



Vedante 198
Vedação de flange do grupo planetário x carcaça da caixa de câmbio.



Fita de Autofusão
Reparos em fios, e mangueiras de água/óleo.



Trava 115
Parafusos da mola da cabine.



TK800
Limpeza de TBI/corpo de borboletas.



Silicone Cinza Alta Performance
Junta da tampa de válvulas.



Pasta Antiengripante
Rosca das velas de ignição e coletor de admissão.



Cola Retrovisor
Colagem de metal (retrovisor) + vidro (para-brisa).



Protetor de Tecidos
Manter e impermeabilizar os bancos do carro de líquidos.



Limpa Ar Condicionado
Limpeza e desinfecção do sistema de ar condicionado.



Silicone Preto Alta Performance
Coletor de admissão e tampa da correia.



Silicone Líquido
Brilho e proteção para painéis e peças emborrachadas.



Junta de Motor
Vedação de motores, caixas de câmbio e diferenciais.





Trava 120
Parafusos da cuíca
de freio versus eixo.



MS Híbrido
Vedação da
carroceria.



Fita Isolante
Utilizada para reparos
em geral em partes
elétricas e fiações.



Tira Kola
Remoção de resíduos
de cola, piche,
manchas e óleos.



PU 55
Colagem e vedação
de vidros automotivos.



Veda Escape
Reparo de furos
e vedação na
junção de tubos.



Adesivo Inst. 737
Montagem de
alto-falantes
(carcaça + cone).



Pasta Antiengripante
Pino deslizante
das pinças de freio.



Anti-Chios
Remove ruídos
das pastilhas
de freio.



**Espuma Limpa Tudo
e Espuma Mágica**
Limpeza de couro
e peças de acabamento.



Fita Fixa Tudo
Instalação de
borrachões de
portas e frisos.



Vedante 166
Fixação da flange
cardã (estirado).



Vedante 050
Vedação da
conexão da válvula
de acionamento
da porta.



Araldite® Rápido
Reparo/montagem
de peças em geral.



Vedante 050
Vedação das
canoplas.



Toalha Mágica
Secagem após
a lavagem.



Super Color
Alta Temperatura
Pintura de rodas,
motor e escapamentos.



Adesivo Inst. 725
Arremate
da borracha
de vedação.



Descubra as soluções que a Tekbond oferece em:
TEKBOND.COM **TEKBONDOfICIAL**

SILICONES

ACÉTICO - USO GERAL

O Adesivo de Silicone Acético Tekbond - Uso Geral é um produto multiúso desenvolvido para aderir, vedar e selar com excelente performance.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza (Shore A)	Along. (%)	Resist. Tração (kgf/cm²)	Profundidade de cura (após 24 horas)
Silicone Construção	Indicado para vedar superfícies vitrificadas, alumínio, vidros comuns e temperados, azulejos e louças sanitárias	Incolor	50 g 270 ml/256 g	≤ 20	-50 a +150	25	> 500	3	3 mm
Silicone Multiuso		Incolor	50 g/270 g	≤ 15	-50 a +150	25	> 600	3	3 mm
Silicone Uso Geral		Incolor	50 g/280 g	≤ 15	-50 a +150	25	> 800	3	3 mm
		Branco	50 g/280 g	≤ 15	-50 a +150	18	> 300	10	3 mm
		Cinza	280 g	≤ 15	-50 a +150	18	> 300	10	3 mm
		Preto	280 g	≤ 15	-50 a +150	20	> 300	10	3 mm

Não é recomendado para a fixação de espelhos. Para essa aplicação, indicamos o Tekbond Espelho Fix. Não é recomendado para policarbonato.

MAXX - ALTA PERFORMANCE

O Silicone Maxx Tekbond é de uso profissional, de cura acética e com altíssimo grau de pureza. Maior resistência e flexibilidade. Recomendado para a produção de aquários.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza (Shore A)	Along. (%)	Resist. Tração (kgf/cm²)	Profundidade de cura (após 24 horas)
Silicone Maxx Acético Alta Performance	Indicado para a fabricação e o reparo de aquários, terrários, vedação em vitrines, bebedouros, cerâmicas vitrificadas, superfícies lisas em geral e vedações em embarcações, além das aplicações tradicionais no mercado da construção. Seguro para a vida marinha	Incolor	50 g / 280 g	≤ 15	-50 a +200	≤ 32	> 700	10	3 mm

ACÉTICO - ALTA TEMPERATURA

Os Silicones Acéticos de Alta Temperatura Tekbond são formadores de juntas, desenvolvidos para vedar e selar, especialmente aplicações automotivas. São flexíveis e resistentes. Aguentam até 316 °C dependendo da cor.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza (Shore A)	Along. (%)	Resist. Tração (kgf/cm²)	Profundidade de cura (após 24 horas)
Silicone Acético de Alta Temperatura	Indicado para aplicação em tampa de diferencial, tampa de válvulas, tampa da correia dentada, tampa da bomba d'água e válvula termostática	Vermelho	50 g/280 g	≤ 20	-54 a +316	≤ 18	> 100	10	3 mm
	Indicado para aplicação em tampa de diferencial, tampa de válvulas, tampa da correia dentada, caixa de câmbio, cárter e válvula termostática	Cinza	50 g	≤ 20	-54 a +232	≤ 18	> 100	10	3 mm
		Preto	50 g	≤ 20	-54 a +232	≤ 18	> 100	10	3 mm

NEUTRO - USO GERAL

O Silicone Neutro Tekbond é um produto desenvolvido para vedar todos os tipos de superfícies lisas, porosas e a maioria dos substratos utilizados na construção civil. Possui baixo odor, não libera vapores ácidos e pode ser utilizado em superfícies que são suscetíveis ao ataque de agentes ácidos e metais corrosíveis.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza (Shore A)	Along. (%)	Resist. Tração (kgf/cm²)	Profundidade de cura (após 24 horas)
Silicone Neutro	Pode ser aplicado em substratos porosos, não porosos e metais corrosíveis, tais como alumínio, concreto, granito, azulejo, louças sanitárias, vidros comuns, temperado e laminados. Recomenda-se testar antes da aplicação	Incolor	280 g	≤ 20	-50 a +150	22	≥ 300	22	3 mm
		Branco	280 g	≤ 20	-50 a +150	22	≥ 300	22	3 mm
		Cinza	280 g	≤ 20	-50 a +150	22	≥ 300	22	3 mm
		Preto	280 g	≤ 20	-50 a +150	22	≥ 300	22	3 mm

Não é recomendado para a fixação de espelhos. Para essa aplicação, indicamos o Tekbond Espelho Fix. Não é recomendado para policarbonato.

NEUTRO OXÍMICO - HIGH PERFORMANCE

O Silicone Neutro de Alta Performance Tekbond oferece o que há de mais avançado para a vedação de sistemas automotivos, com resistência a altíssimas temperaturas.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza (Shore A)	Along. (%)	Resist. Tração (kgf/cm²)	Profundidade de cura (após 24 horas)
Silicone Oxímico High Performance	Tampa do diferencial; sistemas turbo e de escape; coletores de admissão e escapamentos; tampas de válvulas e cárteres; coberturas da corrente de admissão; flange de bomba de óleo e de água	Copper	70 g/ 290 g	≤ 10	-54 a 316 contínua e 371 intermitente	25	> 485	2	3 mm
	Bombas de água, tampa de cárter; coletores de admissão e escapamentos; termostatos; tampas de válvulas e diferencial; caixas de câmbio	Grey	70 g/ 290 g	≤ 15	-54 a 232 contínua e 260 intermitente	32	> 485	2	3 mm
	Tampa de cárter; coletores de admissão; caixa de câmbio; tampas de válvulas e diferencial; cobertura da corrente de distribuição; vedação de motores	Black	70 g/ 290 g	≤ 15	-54 a 204 contínua e 260 intermitente	32	> 750	2	3 mm

BASE D'ÁGUA

O Silicone Base d'Água Tekbond é isento de solventes, portanto não agride os substratos onde é aplicado. Possui excelente flexibilidade e resistência à água. Depois de seco, pode ser pintado.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza (Shore A)	Along. (%)	Resist. Tração (kgf/cm²)	Profundidade de cura (após 24 horas)
Silicone Base d'Água	Não ataca superfícies e é muito utilizado em vedações de vidro, alumínio, alvenaria, granito e madeira. Ideal para cozinha e banheiro, possui excelente flexibilidade, resistência à água e pode ser pintado. Pode ser usado em ambientes externos, desde que seja protegido da chuva por 2 horas após a aplicação	Branco	130 g/305 g	≤ 20	-20 a +150	≥ 35 (após 7 dias)	≥ 300	4	3 mm

NEUTRO - MÁRMORES & PEDRAS

O Silicone Mármore & Pedras é um produto de cura neutra especialmente formulado para evitar manchas em substratos porosos, como pedras naturais, mármore e granitos.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza (Shore A)	Along. (%)	Resist. Tração (kgf/cm²)	Profundidade de cura (após 24 horas)
Silicone Mármore e Pedras	Ideal para vedação, calefação e colagem de diversos tipos de pedras, como mármore, granitos, cerâmicas e azulejos	Bege Branco Cinza Preto	400 g	≤ 20	-50 a +150	≤ 40	> 600	10	2,5 mm

ACÉTICO - BANHEIRO & COZINHA

O Silicone Banheiro & Cozinha é um produto de cura acética, desenvolvido para a vedação de áreas úmidas. Resistente a variações de temperatura, água, maresia e produtos de limpeza. Utilizado para evitar infiltrações de água e vedar boxes e esquadrias de alumínio.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza (Shore A)	Along. (%)	Resist. Tração (kgf/cm²)	Profundidade de cura (após 24 horas)
Silicone Banheiro & Cozinha	Ideal para selar, vedar e calafetar pias, boxes, banheiras, aparelhos sanitários etc.	Transp./ Branco	256 g/50 g	≤ 10	-50 a +150	≤ 14	> 750	9	3 mm

ACÉTICO - VIDROS & ALUMÍNIO

O Silicone Vidros & Alumínio é um produto de cura acética ideal para superfícies lisas, com excelente adesão a vidros não laminados, alumínio comum e anodizado. Possui resistência a água, maresia e produtos de limpeza.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza (Shore A)	Along. (%)	Resist. Tração (kgf/cm²)	Profundidade de cura (após 24 horas)
Silicone Vidros & Alumínio	Vedação de vidros não laminados, alumínio comum e anodizado	Transp.	256 g	≤ 10	-50 a +150	≤ 20	> 700	9	3 mm

PISTOLAS APLICADORAS

Produto	Aplicação	Cor	Material do Corpo
Pistola Canoa	Indicadas para produtos envasados em cartuchos de 310 ml, com baixa viscosidade	Preto	Aço Carbono
Pistola 2 Hastes			
Pistola para Sachê Profissional	Indicada para produtos envasados em sachê de 400 ml e 600 ml	Preto e Azul	Plástico
Pistola Alta Performance	Indicada para produtos envasados em cartuchos de 310 ml, com baixa e média viscosidade. Ideal para adesivos híbridos		



SELA MADEIRA

É um adesivo acrílico monocomponente, sem solvente, sem cheiro. Ideal para todos os tipos de madeira, podendo ser utilizado para o preenchimento de frestas entre o móvel com a parede e o reparo de emendas de madeiras em geral. Esse tipo de acabamento é fundamental para impedir o acúmulo de sujeira e infiltração de umidade que pode vir a causar mofo e bolores.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza (Shore A) 24 horas / 7 dias	Along. (%)	Resist. Tração (kgf/cm²)	Taxa de Extrusão (ml/min)
Adesivo Sela Madeira	Ideal para todos os tipos de madeira, podendo ser utilizado para preenchimento de frestas entre o móvel com a parede e reparo de emendas de madeiras em geral	Branco	425 g	≥ 30	-20 a +80	≥ 30/≥ 50	≥ 65	4	≥ 250

ADESIVO ACRÍLICO SELADOR DE TRINCAS

O Adesivo Acrílico Selador de Trincas Tekbond possui baixo odor e não contém solventes. É um produto multiuso que possui excelente resistência às variações de temperatura. Pode ser pintado e lixado após seco.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza (Shore A) 24 horas / 7 dias	Along. (%)	Resist. Tração (kgf/cm²)	Taxa de Extrusão (ml/min)
Adesivo Acrílico Selador de Trincas	Indicado para uso em qualquer tipo de juntas e rachaduras, rodapés, fissuras em gesso e móveis de madeira. Possui excelente resistência às variações de temperatura e pode ser pintado após seco	Branco	425 g	≥ 30	-20 a +80	≥ 30/≥ 50	≥ 65	4	≥ 250

COLA PASTILHA & AZULEJO

A Cola Pastilha & Azulejo é uma cola desenvolvida para a instalação de pastilhas, azulejos, ladrilhos e cerâmica de forma prática, rápida e econômica. Ecologicamente correta, proporciona alta adesão e rápido endurecimento, ao mesmo tempo em que mantém flexibilidade suficiente para que as peças não se destaquem com o passar do tempo. Evita de 'quebra-quebra'. É ideal para renovar o visual da sua casa sobrepondo pastilhas e azulejos no banheiro, na cozinha.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Aparência	Densidade a 25°C	Conteúdo Sólido (%)
Cola Pastilha & Azulejo	Desenvolvida para a instalação de pastilhas, azulejos, ladrilhos e cerâmica de forma prática, rápida e econômica.	Branco	750 g/1,5 kg	Pasta uniforme	1,75 ± 0,10	65 ~ 80

RODAPÉ & SANCA FIX

Rodapé & Sanca Fix é um adesivo acrílico à base de água, extraforte e de alta performance. Especialmente desenvolvido para substituir pregos na colagem de sancas, molduras, rodapés, rodadeto, rodameio e rosetas. Entre as características principais estão a ótima aderência inicial, que possibilita colagens verticais, resistência a variações de temperatura, baixo odor, além de poder ser lixado e pintado após seco.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Densidade a 25°C	Profundidade de cura (após 24 horas)
Rodapé & Sanca Fix	Substitui pregos na colagem de sancas, molduras, rodapés, rodadeto, rodameio e rosetas, possuindo boa aderência a gesso, Isopor®, madeira, MDF e plástico (exceto polietileno e polipropileno)	Branco	400 g/1 kg/5 kg	≥ 10	-20 a +80	1,50 a 1,60 g/mL	3 mm

*Isopor® é marca registrada da Kanuf Isopor Ltda.

FIX CUBA

Trata-se de um adesivo de alta performance, com propriedades antifungo. Resistente às intempéries, pode ser utilizado no mercado de construção civil e decoração. Possui excelente desempenho na colagem de metais, concreto e pedras.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Alongamento	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza (Shore A)	Profundidade de cura (após 24 horas)
Fix Cuba Cinza	Instalação, com qualidade e segurança, de cubas de aço inox em pias de mármore, granito, pedras, madeira e concreto	Cinza	Cartucho 380 g	20 a 60	> 750%	-50 a +200	40	3 mm
Fix Cuba Branco		Branco	Bisnaga 85 g					

ESPELHO FIX

O Espelho Fix Tekbond é um adesivo de alto desempenho que foi especialmente desenvolvido para aderir e fixar todos os tipos de espelhos em uma vasta gama de substratos. Isento de solventes e de compostos orgânicos voláteis, é amigável ao meio ambiente e não causa manchas no espelho. É à prova d'água, antibacteriano, não forma bolhas e encolhe pouco. Depois de seco, pode ser pintado.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Dureza (Shore A)	Alongamento	Resistência à Tração (kgf/cm²)	Profundidade de cura (após 24 horas)
Espelho Fix	Vidros e espelhos em azulejos e paredes, vedação de madeira, móveis, superfícies metálicas e de PVC e elementos pré-fabricados na construção civil	Branco	85 g/389 g	10 a 35	50	≥ 100%	21	3 mm

PROTETOR DE BORDA

Especialmente desenvolvido para restaurar a proteção original do espelho após o beneficiamento. Possui alto rendimento: com um frasco de 100 g é possível restaurar até 500 metros lineares de proteção de um espelho.



Produto	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Densidade (g/cm³)	Conteúdo Sólido (%)
Protetor de Borda	Branco	100 g	≤ 10	1,03 ± 0,01	52 ± 2,0

PREG FÁCIL

O Preg Fácil Tekbond é um adesivo de alta resistência e praticidade. Substitui com eficiência pregos e parafusos.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Resistência à Tração (kgf/cm²)
Preg Fácil (Solvente)	Fixa moldura, painel, lambri, ladrilho, rodapé, azulejo e outras superfícies porosas. Recomendado para aplicações internas. Pode ser usado em diversos materiais, como madeira, metal, vidro, cimento, cortiça, tijolo, pedra e azulejo, entre outros	Bege	85 g/300 g	5 a 20	-30 a +70	55
Preg Fácil Base D'água	Recomendado para materiais mais delicados, como, Isopor*, espelhos, entre outros. Depois de seco, pode ser pintado. Ideal para ambientes internos e externos	Branco	140 g/420 g	≥ 20	-20 a +90	70

*Isopor® - marca reg. Krauf Isopor Ltda.

ADESIVOS METACRÍLICOS ESTRUTURAIS

São adesivos de base química acrílica, utilizados juntamente com um catalisador (ativador). Possuem alta resistência a impactos, vibrações e excelente resistência às variações térmicas e químicas.

Aderem a diversos tipos de material. Adquirem 50% de resistência à tração por cisalhamento em poucas horas e com excelente durabilidade.

ADESIVO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE

É um produto de cura rápida, excelente resistência ao cisalhamento e ao peeling (arrancamento), além de boa durabilidade e resistência ao impacto. O adesivo adere com rapidez à maior parte dos metais, materiais cerâmicos e plásticos. É necessária a aplicação do Ativador T Tekbond na superfície a ser colada.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Preenchimento de Folgas (mm)	Viscosidade a 25 °C (cP)	Resistência ao Cisalhamento (kgf/cm²)
826	Metais, ferrite, materiais com revestimentos metálicos	Âmbar-claro	50 g/250 g	3 min. (uso c/ Ativador T)	-60 a +120	Até 0,25	8.000 a 15.000	≥150

ADESIVO ACRÍLICO BICOMPONENTE

São produtos bicomponentes de fácil aplicação, que curam à temperatura ambiente e possuem grande afinidade com diferentes substratos, como vidro, metal e ímã, entre outros. Não aderem a polipropileno, polietileno, poliuretano e a alguns tipos de elastômeros. Possuem alta resistência à temperatura e excelente resistência ao cisalhamento, além da facilidade no manuseio e na aplicação.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade Média a 25 °C (cP)	Resistência ao Cisalhamento (kgf/cm²)
802 (A + B)	Ideal para alto-falantes. Adere a metais (exceto cobre), ímã, cerâmica e alguns plásticos	Branco	1 kg + 1 kg	5	-60 a +120	28.000 (Adesivo)/ 17.000 (Ativador)	≥ 150

VEDA CALHA

O Veda Calha Tekbond é um selante à base de borrachas, resinas sintéticas e solventes que substitui a solda convencional e promove uma vedação eficiente. É resistente a água, óleos e raios UV. Possui boa resistência à desmontagem.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial / Total	Temperatura de Trabalho (°C)
Veda Calha	Indicado para vedação, adesão não estrutural, união de superfícies, emendas em geral de calhas, rufos, coifas, telhas, pingadeiras, galvanizados, juntas de condutores de ar-condicionado e sistemas de ventilação	Alumínio	280 g	15 minutos/24 horas	-25 a +80
		Incolor	280 g	15 minutos/24 horas	-25 a +80

COLA VINIL

A Cola Vinil Tekbond é um produto especialmente desenvolvido e indicado para colagens de PVC flexível entre si. Ideal para reparos de barracas de camping, lonas de caminhão, boias infláveis, piscinas e malas, entre outros. Possui rápida aderência, boa flexibilidade e excelente resistência à água e a intempéries.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade média a 25 °C (cP)	Teor de Sólidos
Cola Vinil	Colagem de PVC flexível, infláveis, barracas	Levemente amarelado	17 g	10 a 20	-30 a +85	2.200	20%

ADESIVO PARA TUBOS DE PVC

O Adesivo para Tubos de PVC é um produto especialmente desenvolvido para a soldagem a frio de materiais plásticos rígidos, tais como PVC, poliestireno, ABS e acrílico, entre outros.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial	Cura Total
Adesivo para Tubos de PVC	Colagem e vedação de tubos, conexões, calhas e dutos de PVC rígido, bem como dutos telefônicos e elétricos, desde que não sejam flexíveis	Incolor	17 g/75 g	1 hora	12 horas

COLA DE CONTATO

A Cola de Contato Tekbond é um adesivo de contato à base de borracha de neoprene, desenvolvida para a colagem de vários tipos de material entre si (ex.: madeira-madeira, couro-couro) ou combinados (ex.: madeira-couro). Fácil de usar, oferece secagem rápida, boa resistência à água e excelente resistência logo de início.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade média a 25 °C (cP)	Teor de Sólidos
Cola de Contato (sem toluol)	Indicada para a colagem de laminados decorativos, pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos em madeiras compensadas, aglomerados, MDF, HDF, concreto, cimento e diversos substratos	Levemente amarelado	30 g	5 a 20	-30 a +70	2.500	15% a 20%
Cola de Contato (com toluol)		Âmbar	200 g/400 g/750 g 2,8 kg/14 kg	15 a 30		2.100-3.100	21±1%

COLA MADEIRA

Formulada a partir de uma resina de PVA, é indicada principalmente para colagens e reparos em madeira, compensados e aglomerados em geral. Muito utilizada por oficinas, marcenarias e restauradores de móveis.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película
Cola Madeira	Indicada para colagens e reparos de madeira, compensados e aglomerados em geral. Pode também ser utilizada na colagem de cortiça, papel, papelão, tecidos, couro e outros substratos similares. Não é recomendada para superfícies lisas, tais como metais, plásticos, vidros etc.	Amarelo	100 g/250 g	10 a 50 minutos

COLA BRANCA PVA EXTRA

A Cola Branca PVA Extra Tekbond é um produto diferenciado em seu segmento. Graças a sua fórmula que contém homopolímeros de acetato de polivilina (PVA) dispersos em uma solução aquosa, plastificados, aditivados com cargas minerais, a Cola Branca PVA Extra Tekbond possui alta resistência ao cisalhamento e oferece um ótimo acabamento.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Densidade (g/cm³)	pH	Teor de Sólidos (%)	Viscosidade Brookfield RVT (t6/v20/25° C) (cP)
Cola Branca PVA Extra	Indicada para rotulagem de papel-papel, papel-papelão, papel-lata, papel-tecido e papel-madeira	Branco	500 g/1 kg / 5kg 10 kg/50 kg	1,02 a 1,07	4 a 6	45 a 47	7.000 a 9.000

ADESIVO DE POLIURETANO - PU

PU 40 FIX

Oferece excelente adesão e vedação, especialmente para a colagem de metais, madeiras e concreto. Resistente a vibrações e a condições atmosféricas como chuva e vento. Ideal para uso interno e externo.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Alongamento	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza (Shore A)	Profundidade de cura (após 24 horas)
PU 40 Fix	Concreto, pedra, madeira, mármore, cerâmica, vidro, alumínio e ligas metálicas, entre outros	Cinza	Cartucho 387 g	40	> 950%	-50 a +200	35	3 mm
		Branco	Cartucho 387 g					

PU 40

Trata-se de um selante monocomponente que cura com a umidade do ar em temperatura ambiente, formando um elastômero com excelente flexibilidade. Além das aplicações descritas para o PU 40 FIX, por ter maior dureza, é recomendado para aplicações automotivas. Indicado para uso interno.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Alongamento	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza (Shore A)	Profundidade de cura (após 24 horas)
PU 40	Carrocerias e baús de caminhões, câmaras frigoríficas, juntas de dilatação, partes com trepidação e calafetagem, vedação de calhas, tubulações e telhados	Preto	Cartucho 420 g/310 ml	60	> 400%	-30 a +80	40	3 mm
		Branco	Cartucho 420 g/310 ml					
		Cinza	Cartucho 420 g/310 ml Sachê 810 g/600 ml					

PU 55

O PU 55 Tekbond é recomendado para ser utilizado na colagem e na fixação de vidros e para-brisas automotivos no mercado de substituição. Este produto é indicado para ser utilizado por profissionais capacitados.

Para aplicações diferentes do especificado, é necessário que, antes da utilização do adesivo, se faça um teste nos materiais a serem colados.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Alongamento	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza (Shore A)	Profundidade de cura (após 24 horas)
PU 55	O Cola Para-Brisas PU 55 Tekbond é um adesivo à base de poliuretano, ideal para colagem e vedação de vidros automotivos sem a necessidade de primer	Preto	405 g/310 ml (Cartucho) 784 g/600 ml (Sachê)	30-70	500%	-40 a +80	60	3 mm

PUR

Tem como base química o poliuretano. Resistente à água, cura rapidamente com a umidade. Indicado para o preenchimento de pequenas folgas, uma vez que expande durante a cura. Indicado para colagens em que uma grande resistência é desejada.

Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Cura Total (h)
Adesivo PUR	Janelas, portas, fabricação de escadas e móveis, madeira estratificada para uso interno e externo, barcos fabricados em madeira, móveis, painéis minerais para construção, cerâmicas e espumas rígidas	Marrom-claro	500 g	25 a 30	24



ESPUMA EXPANSIVA

Produto desenvolvido para o preenchimento de espaços vazios. De fácil aplicação, é amplamente utilizada na instalação de portas e janelas, bem como em trabalhos de arte e restauração.

Depois de seca, pode ser facilmente cortada, lixada e pintada para proteção e acabamento.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Cura Total/ Tempo de Corte	Temperatura de Trabalho (°C)	Rendimento (L)
Espuma Expansiva	Rachaduras, juntas, vãos de dutos de ventilação, condicionadores de ar, contornos de portas e janelas, entre outras	Levemente amarelado a bege	300ml/180 g	7 a 15	24 horas / 1 a 2 horas	-20 a +80	Até 10
			300ml/230 g				Até 12
			500ml/320 g				Até 14
			500ml/360 g				Até 18
			500ml/480 g				Até 25
			750ml/740 g				Até 36

ADESIVOS HÍBRIDOS

COLA TUDO

Adesivo versátil, com alto poder de colagem entre os mais diferentes tipos de material, desde os menos porosos, como metais e vidro, até os mais porosos, como madeira. Sem cheiro, transparente, flexível, resistente a impactos e vibrações. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos, pois é resistente à água e aos raios UV. Permite sua aplicação em materiais delicados. Não causa danos à saúde nem ao meio ambiente.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade Média a 25 °C (cP)	Dureza/Shore A
Cola Tudo	Reparo de objetos de madeira, vidro, metais, porcelana, couro, tecidos, conserto de calçados, bolsas, entre outras	Transparente	20 g	120	-30 a +120	1.200	50

MS HÍBRIDO

Trata-se de um adesivo muito forte, flexível, sem cheiro, com extraordinária resistência aos raios UV. Seca mesmo debaixo d'água e pode ser pintado depois de seco. Recomendado para os mais variados tipos de material: pedras, mármore, concreto, vidros, espelhos e madeiras, entre outros. Não contém isocianatos, ou seja, não é nocivo à saúde nem ao meio ambiente. Devido à sua elasticidade e ao seu alto poder de adesão a diversos tipos de substrato, o produto veda e sela de maneira diferenciada com alta performance, podendo ser utilizado em diversos segmentos, como da indústria, construção civil, metalurgia e automotiva, entre outras.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Formação de Película (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Dureza / Shore A	Alongamento	Profundidade de cura (após 24 horas)
MS Híbrido	Sistemas de refrigeração, aquecimento e ventilação. Vedação e selagem de chapas na produção de vagões, containers e carrocerias. Pode ser usado na fixação de painéis, chapas de madeira, cortiça, molduras, placas de isolamento, MDF aglomerado, tijolo, concreto, metais, pedras, espelhos e painéis acústicos	Branco e Cinza	400 g/250 ml (Cartucho)	15	-40 a +120	35 a 40	400%	3 mm
			845 g/528 ml (Sachê)					

HOT MELT GRÃOS

É um adesivo Hot Melt à base de EVA, 100% sólido, muito utilizado em marcenarias, desenvolvido para a colagem de bordas em coladeiras manuais e automáticas, com temperatura de aplicação entre 140 e 160 °C em coladeiras manuais e 160 e 180 °C em coladeiras automáticas.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Ponto de Amolecimento °C (cP)
Hot Melt Grãos	Indicado para colagem de bordas retas de peças de MDP, MDF, madeira ou compensado em fitas de borda de papel, laminados melamínicos e/ou de madeira, ABS, PVC, PS e PET utilizando-se de coladeiras de bordas manuais ou automáticas com velocidade entre 10-20m/min	Transparente/ Branco	2,5 kg	80 a 90

ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASOS SANITÁRIOS

Desenvolvido para a instalação de vasos sanitários, substituindo o uso de massas comuns. Flexível, não quebra com o tempo e proporciona perfeito isolamento entre o vaso e o encanamento de esgoto, evitando vazamentos e mau cheiro.

Produto	Aplicação	Cor	Embalagem
Anel de Vedação (Com Guia)	Vasos sanitários diversos.	Azul-claro	1 unidade
Anel de Vedação (Sem Guia)		Azul-claro	1 unidade



FITAS ADESIVAS

FITA CREPE

Fita de papel crepado de fácil remoção em até 24 horas. Ideal para trabalhos de pintura, manutenção e acabamento.

Medida	Quantid.	Descrição	Cor	Uso em Ambiente
18 mm x 50 m	1 unid.	Fita de papel crepado, resistente ao sol e umidade. Fácil remoção até 24h após aplicação	Branca	Interno/Externo
24 mm x 50 m	1 unid.		Branca	Interno/Externo
48 mm x 50 m	1 unid.		Branca	Interno/Externo
18 mm x 50 m	5 unid.		Branca	Interno/Externo
24 mm x 50 m	5 unid.		Branca	Interno/Externo



FITA DUPLA FACE (PAPEL)

A Fita Dupla Face oferece uma excelente aderência à maioria das superfícies, pois é flexível para se adaptar a superfícies sutilmente irregulares oferecendo uma adesão imediata. Ideal para trabalhos artísticos e escolares.

Medida	Quantid.	Descrição	Cor	Uso em Ambiente
19 mm x 30 m	1 unid.	Fita dupla face de papel, indicada para trabalhos artísticos, escolares e colagens em geral	Incolor	Interno



FITA SILVER

Ideal para reparos em diversos tipos de objetos e superfícies. Trata-se de uma fita reforçada com tecido laminado e borracha, o que garante uma resistência maior do que fitas comuns.

Medida	Quantid.	Descrição	Cor	Uso em Ambiente
48 mm x 5 m	1 unid.	Fita adesiva Silver para reparos em diversos tipos de materiais, oferece alta resistência e muita praticidade	Prata	Interno/Externo
48 mm x 25 m	1 unid.		Prata	
48 mm x 5 m	1 unid.		Branco	
48 mm x 5 m	1 unid.		Preto	
48 mm x 5 m	1 unid.		Azul	



FITA DE DEMARCAÇÃO

Fitas para demarcação e sinalização de riscos por meio de cores. Oferece fixação fácil e grande resistência depois de aplicadas.

Medida	Quantid.	Descrição	Cor
48 mm x 15 m	1 unid.	Fita adesiva para a demarcação de áreas de segurança em empresas e fábricas. Fixação fácil e resistente	Vermelho
48 mm x 15 m	1 unid.		Preto
48 mm x 15 m	1 unid.		Amarelo
48 mm x 15 m	1 unid.		Azul
48 mm x 15 m	1 unid.		Verde
48 mm x 15 m	1 unid.		Branco



FITA DE AUTOFUSÃO

Fita multiuso, ideal para reparos do dia a dia. Surpreenda-se com esta tecnologia.



Medida	Quantid.	Descrição	Cor	Uso em Ambiente
25 mm x 1 m	01 unid.	Fita de autofusão à base de silicone. Ideal para diversos tipos de reparos (a fita adere a ela mesma), inclusive reparos em ambientes úmidos. Não fica rígida com o tempo, não quebra e não deixa resíduos	Branco Translúcido	Interno/Externo

FITA ISOLANTE

A fita isolante é indicada para efetuar isolamento elétrico de fios e cabos de energia de baixa tensão, a fim de formar uma capa protetora altamente resistente à abrasão e à ação dos raios ultravioleta. É uma fita para isolamento elétrico de uso geral em instalações de até 600 V, com temperatura entre 0 e 80 °C. Além de ser antichamas, atende à norma ABNT NBR 60454-3-1, é livre de metais pesados e pertence à Classe C.



Medida	Espessura	Descrição	Cor	Temperatura de Trabalho (°C)	Voltagem	Tipo
19 mm x 5 m 19 mm x 10 m 19 mm x 20 m	0,13 mm	Ideal para efetuar isolamento elétrico de fios e cabos de energia de baixa tensão	Preto	Interno/Externo	600 V	Classe C

FITA ANTIDERRAPANTE

A Fita Antiderrapante Tekbond foi desenvolvida para prover uma fácil aplicação e boa resistência. Trata-se de uma fita de segurança, indicada para escadas, rampas, degraus e superfícies lisas ou escorregadias para prevenir quedas e escorregões.

Medida	Quantid.	Descrição	Cor	Uso em Ambiente
50 mm x 5 m	1 unid.	Fita adesiva antiderrapante que proporciona mais segurança em locais escorregadios	Preto	Interno/Externo
50 mm x 5 m	1 unid.		Transparente	Interno/Externo



FITA FIXA TUDO (ACRÍLICA)

As fitas Fixa Tudo da Tekbond estão disponíveis nas versões Acrílica (Transparente, para uso interno, e Cinza, para uso interno/externo). Foram desenvolvidas para fixar com eficiência e resistência objetos variados sem danificar a parede, o azulejo ou a superfície onde for aplicada. Amplamente utilizada em trabalhos de decoração, artes e nas mais diversas aplicações do dia a dia.



Medida	Quantid.	Descrição	Cor	Resistência (A cada 15cm)	Uso em Ambiente
12 mm x 2 m	1 unid.	Fita acrílica transparente para fixação ultraforte, rápida, prática e segura. Uso interno	Transparente	400 g	Interno
19 mm x 2 m	1 unid.		Transparente	800 g	Interno
25 mm x 2 m	1 unid.		Transparente	1 kg	Interno
12 mm x 20 m	1 unid.		Transparente	400 g	Interno
19 mm x 20 m	1 unid.		Transparente	800 g	Interno
25 mm x 20 m	1 unid.		Transparente	1 kg	Interno
12 mm x 2 m	1 unid.	Fita acrílica cinza, resistente aos raios UV e à água, para fixação ultraforte, rápida, prática e segura em ambientes internos e externos	Cinza	400 g	Interno/Externo
19 mm x 2 m	1 unid.		Cinza	800 g	Interno/Externo
25 mm x 2 m	1 unid.		Cinza	1 kg	Interno/Externo

FITA FIXA TUDO (Espuma)

A Fita Fixa Tudo Espuma Tekbond foi desenvolvida para promover uma fixação ultraforte de maneira fácil, rápida e segura. Ideal para pendurar quadros, objetos de decoração, canaletas e uma infinidade de outras peças. Adere muito bem em madeira, parede, vidro, acrílico e metal.

Medida	Quantid.	Descrição	Cor	Resistência (a cada 15 cm)	Uso em Ambiente
12 mm x 1,5 m	1 unid.	Fita tipo espuma para fixação forte, rápida, prática e segura. Uso interno e externo	Branco	350 g	Interno/Externo
19 mm x 1,5 m	1 unid.		Branco	550 g	Interno/Externo
24 mm x 1,5 m	1 unid.		Branco	750 g	Interno/Externo



ROLO ADESIVO (Tira Pelos)

Elimina pelos, pó e fiapos sem danificar o tecido. Mantém roupas e tecidos sempre limpos. Ideal para peças de vestuário, acabamento após passar roupas, estofados, tapetes e roupas de cama.

Medida	Folhas	Quantid.	Descrição	Cor
100 mm x 9 m	60 folhas	1 unid.	Elimina pelos, pó e fiapos sem danificar o tecido. Ideal para roupas, sofás, cortinas e estofados em geral	Branco
76 mm x 1,8 m	21 folhas	1 unid.		



GANCHOS E ORGANIZADORES ADESIVOS

A linha de ganchos e organizadores adesivos da Tekbond oferece uma solução prática e resistente para decorar e organizar a casa ou o ambiente de trabalho. São fáceis de aplicar e extremamente resistentes.

SUPORTES ADESIVOS

SUPORTE PARA Cabos



SUPORTE PARA Sabonete



Prateleira ▶




SUPORTE PARA Papel Higiênico



SUPORTE PARA Papel Toalha



SUPORTE PARA Toalhas ▶



Categoria	Indicação	Tamanho	Medida	Cor	Descrição	Emb.	Capacidade	Unid.
Suporte para Cabos	Cabos	P	1,8 x 3 cm	Branco	Gancho para organização de cabos	Bliester	-	4
Suporte para Cabos	Cabos	M	3 x 6,5 cm	Branco	Gancho para organização de cabos de equipamentos eletrônicos	Bliester	-	2
Prateleira	Utensílios gerais	Único	30 x 8 cm	Branco	Prateleira plástica	Bliester	2 kg	1
Suporte de Sabonete	Sabonete	Único	10,5 x 8 cm	Branco	Suporte de banheiro para sabonete	Bliester	1 sabonete	1
Suporte Papel Higiênico	Papel higiênico	Único	17 x 5 x 9 cm	Branco	Suporte para papel higiênico	Bliester	1 rolo	1
Suporte Papel Toalha	Papel toalha	Único	10,5 x 6 cm	Branco	Suporte para papel toalha	Bliester	1 rolo	2
Suporte Toalha	Toalha	Único	35 cm	Branco	Suporte para toalha	Bliester	1 toalha	1

FITAS SMART

Fita smart removível para a fixação de objetos.



Categoria	Tamanho	Medida	Cor	Descrição	Emb.	Capacidade	Unid.
Fita Smart	P	1,6 x 5,8 cm	Branco	Fitas com fechos para a fixação de fotografias, quadros e pinturas	Bliester	1 kg	4
Fita Smart	M	2 x 6,5 cm	Branco		Bliester	1,5 kg	4
Fita Smart	G	2 x 9 cm	Branco		Bliester	2 kg	4

GANCHOS ADESIVOS

**MODELO
Topázio**


P



M



G


**MODELO
Âmbar**


P



M



G


**MODELO
Ônix**


M



G


**MODELO
Cristal**


P



M


**MODELO
Quartzo**


P



M



G


**MODELO
Quadro**

**MODELO
Zafira**


P



M



Único



Categoria	Família	Tamanho	Medida	Tipo	Cor	Descrição	Embalagem	Capacidade	Unid.
Ganchos	Topázio	P	1,8 x 3 cm	Removível	Branco	Gancho plástico para apoio de objetos	Blister	500 g	4
Ganchos	Topázio	M	3 x 6,5 cm	Removível			Blister	1,5 kg	2
Ganchos	Topázio	G	4 x 5 cm	Removível			Blister	2 kg	1
Ganchos	Âmbar	P	3 x 2,2 cm	Permanente			Blister	500 g	4
Ganchos	Âmbar	M	5 x 3 cm	Permanente			Blister	1 kg	2
Ganchos	Âmbar	G	5 x 11 cm	Permanente			Blister	3 kg	1
Ganchos	Ônix	M	2,5 x 5 cm	Removível			Blister	1 kg	3
Ganchos	Ônix	G	3 x 8 cm	Removível			Blister	1,5 kg	2
Ganchos	Quartzo	P	1,8 x 3 cm	Permanente			Blister	500 g	4
Ganchos	Quartzo	M	3,5 x 6 cm	Permanente			Blister	1,5 kg	2
Ganchos	Quartzo	G	4,5 x 8 cm	Permanente			Blister	2 kg	1
Ganchos	Quadro	Único	7,5 x 2,7 cm	Removível	Branco	Gancho plástico para fixação de quadros	Blister	1 kg	2
Ganchos	Cristal	P	1,3 x 2 cm	Permanente	Transparente	Suporte para fios e cabos	Blister	200 g	20
Ganchos	Cristal	M	2,2 x 2,8 cm	Permanente	Branco	Gancho plástico com ponteira de metal para apoio de objetos	Blister	400 g	6
Ganchos	Zafira	P	14 x 2,5 cm	Permanente			Blister	1,5 kg	1
Ganchos	Zafira	M	26,5 x 3 cm	Permanente			Blister	2 kg	1
Ganchos	Zafira	Único	2,3 x 5,5 cm	Removível			Blister	1 kg	2



Você sabia?

Os adesivos estão por toda parte, muitas vezes em lugares onde nem se imagina. Aqui alguns exemplos de aplicações possíveis com os produtos Tekbond.





Silicone Neutro Branco
Vedação da janela



Sela Trincas
Reparo de rachadura



Limpa Ar-Condicionado
Limpeza de sistemas de ar-condicionado.



LUB
Lubrificação dos trilhos



Fita Fixa Tudo Acrilica
Fixação do quadro de notas



Fita de Autolusão
Junção da fiação



Espuma Expansiva
Calafetação do ar-condicionado



MS Híbrido
Fixação em áreas úmidas



Cola de Contato
Fita de borda




Cola Vinil
Reparo no vinil da piscina



Cola Madeira
Encaixe dos pés do sofá



Protetor de Tecidos
Protege contra respingos de líquidos a base d'água.



Feltro Adesivo
Proteção do piso



Cola Nº2
Montagem da bandeja



Preg Fácil Base d'água
Fixação de rodapé



Limpa Vinílico e Laminados
Limpeza de piso de madeira, tacos, vinílicos e laminados.



Super Color
Pintura da peça metálica



PUR
Instalação do deck

FELTROS ADESIVOS

Os Feltros Protetores e os Adesivos Anti-Impacto da Tekbond absorvem o impacto de batidas e quedas, prevenindo problemas com riscos em objetos, pisos, paredes, móveis e diferentes superfícies com eficiência, de forma prática e rápida.



Formato	Medida	Cor	Aplicação	Embalagem	Unid.
Redondo	Ø 20 mm	Preto	Ideal para móveis, objetos e superfícies que precisam ser protegidas de impacto e riscos	Blister	24
Redondo	Ø 30 mm	Preto		Blister	12
Redondo	Ø 35 mm	Preto		Blister	8
Redondo	Ø 46 mm	Preto		Blister	4
Redondo	Ø 20 mm	Branco		Blister	24
Redondo	Ø 30 mm	Branco		Blister	12
Redondo	Ø 35 mm	Branco		Blister	8
Redondo	Ø 46 mm	Branco		Blister	4
Quadrado	22 x 22 mm	Preto		Blister	16
Quadrado	30 x 30 mm	Preto		Blister	12
Retângulo	127 x 51 mm	Preto		Saco	2
Retângulo	200 x 100 mm	Preto		Saco	1
Quadrado	22 x 22 mm	Branco		Blister	16
Quadrado	30 x 30 mm	Branco		Blister	12
Retângulo	127 x 51 mm	Branco		Saco	2
Kit de Feltros	Diversos	Preto		Saco	1 folha com 40 unidades sortidas

ADESIVOS ANTI-IMPACTO (BUMPERS)

Os Adesivos Anti-impacto são feitos com material de alta qualidade, não amarelam com o tempo e dispõem de um adesivo reforçado para uma fixação eficiente e limpa. São amplamente utilizados em trabalhos de decoração, em móveis e em aplicações domésticas dos mais variados tipos.



Formato	Medida	Cor	Aplicação	Embalagem	Unid.
Gota P	Ø 8 mm	Transparente	Ideal para móveis, objetos e superfícies que precisam ser protegidas de impacto e riscos	Blister	25
Gota M	Ø 10 mm			Blister	15
Gota G	Ø 15,7 mm			Blister	10
Gota GG	Ø 19,1 mm			Blister	6
Redondo P	Ø 12 mm			Blister	12
Redondo M	Ø 19,1 mm			Blister	8
Quadrado M	12,7 x 12,7 mm			Blister	12
Quadrado G	19,8 x 19,8 mm			Blister	8

ESPONJAS DE LIMPEZA

A linha de esponja Tekbond é completa. Dispõe de produtos tanto para o uso diário, como a esponja Multiúso, quanto produtos para soluções específicas, como a esponja Antiaderente e a Salva Unhas. Seu poder de limpeza é excelente. Além disso, conta com um poderoso agente antibacteriano, que elimina até 99,9% das bactérias.



Produto	Aplicação	Espessura Espuma + Manta	Cor
Multiúso Econômica	Produzida com espuma e manta abrasiva e poderoso agente antibacteriano, que elimina 99,9% das bactérias*. Garante alto poder de limpeza, durabilidade e economia. Desenvolvida para a lavagem de louças em geral	16 mm	Espuma amarela e manta verde
Multiúso Premium	Produzida com espuma e manta abrasiva e poderoso agente antiviral e antibacteriano, que elimina 99,9% dos vírus* e das bactérias**. Garante excelente poder de limpeza com qualidade superior	20 mm	Espuma amarela e manta verde
Multiúso Salva Unhas	Com formato inovador para a proteção das unhas no momento de lavar louças, fazendo desta esponja uma verdadeira aliada quando se trata de limpeza e bem-estar. Produzida com espuma e manta abrasiva e poderoso agente antiviral e antibacteriano, que elimina até 99,9% dos vírus* e das bactérias**	40 mm	Espuma amarela e manta verde
Antiaderente	Desenvolvida para a limpeza de painéis e louças com revestimento antiaderente. Produzida com espuma e manta abrasiva e poderoso agente antiviral e antibacteriano, que elimina até 99,9% dos vírus* e das bactérias**	20 mm	Espuma e manta na cor azul
Não Risca	Espuma macia, desenvolvida para a limpeza de painéis e louças sem riscar. Produzida com espuma e manta abrasiva e poderoso agente antiviral e antibacteriano, que elimina até 99,9% dos vírus* e das bactérias**.	20 mm	Espuma e manta na cor laranja

*Virus testados: Coronavírus cepa CCoV na fibra. **Bactérias Testadas: S. aureus e E. coli na fibra abrasiva. Seguindo todas as recomendações de conservação, contidas na embalagem, a ação dos agentes antiviral e antibacteriano duram mais de 20 lavagens.
*Testes realizados em laboratórios externos.

ESPONJA MÁGICA

A Esponja Mágica Tekbond é indicada para a remoção de manchas e sujeiras em diversas superfícies utilizando somente água, sem a necessidade da utilização de produtos de limpeza. Não agride o meio ambiente, requer pouco esforço e não deixa resíduos.

Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Medidas (mm)
Esponja Mágica	Remove manchas, riscos e sujeiras de lápis de cor, pincel atômico, marcas antigas de mãos em paredes, vidros, espelhos, cerâmicas, pisos e mesas de madeira, espelho de tomadas e interruptores (desde que desenergizados), manchas de tênis e uma série de outros resíduos	Branca	3 unidades	100 x 70 x 30



ESPUMA LIMPA TUDO

A Espuma Limpa Tudo Tekbond foi desenvolvida para limpeza a seco. É de ação rápida e eficiente. Ideal para limpar os mais diversos tipos de superfície laváveis, como o interior dos carros, carpetes, estofados, paredes, plásticos, vinil e fórmica.

Produto	Aplicação	Odor	Embalagem	Temperatura de Aplicação (°C)
Espuma Limpa Tudo	Estofado de carro, painéis, porta-malas, sofá, bolsa, tênis, mochila, fogão, tapetes, carpetes e paredes, entre outros	Cítrico	370 g/400 ml	15 a 40



TIRA KOLA

O Tira Kola Tekbond é um produto utilizado para a limpeza e a remoção de resíduos de colas, grudes e manchas. Foi desenvolvido especialmente para auxiliar no dia a dia. À base de solventes que não agredem o meio ambiente, pode ser utilizado em diversas tarefas domésticas.

Produto	Aplicação	Fragrância	Embalagem	Temperatura de Aplicação (°C)
Tira Kola	Remoção de cola de etiquetas, chicletes, piche em lataria de carros, manchas de caneta, giz de cera, maquiagem, manchas diversas em roupas e excesso de tintas em pincéis de pintura, entre outras	Floral	100 ml (Spray)	-5 a +45



CANETA MÁGICA

A Caneta Limpante Tekbond ajuda a tirar instantaneamente manchas frescas de alimentos e bebidas. Tem o tamanho ideal para ser levada na bolsa ou no carro. Perfeita para aquelas pequenas manchas inesperadas que acontecem no dia a dia quando se está no trabalho ou fora de casa. Dispensa o uso de água. Pode ser aplicado diretamente sobre o tecido.

Produto	Aplicação	Embalagem	Cor	Densidade	PH
Caneta Limpante	Tira manchas pequenas e frescas de café, chá, molho, chocolate, suco e muito mais	30 ml	Incolor	1,00 ± 0,10	2~5



TOALHA MÁGICA

O poder de absorção de líquidos da Toalha Mágica da Tekbond é muito mais alto que o das toalhas convencionais. Quanto mais é usada, melhor será seu desempenho. Com uma trama de excelente resistência, composta por fibras de poliéster, garante durabilidade mantém sua forma original.

Produto	Aplicação	Embalagem	Aparência	Cor
Toalha Mágica	Pode ser utilizada na academia, para secar o pet, secar o cabelo, secar o carro e absorve líquidos diversos em casa e no escritório	64 x 43 cm	Toalha lisa	Azul



PROTETOR DE TECIDOS

O Protetor de Tecidos Tekbond é perfeito para repelir respingos d'água que podem surgir no dia a dia, impedindo que o líquido se transforme em manchas. Não altera a aparência e a textura do tecido. Pode ser aplicado em vários objetos suscetíveis a manchas, como estofados, mochilas, tênis de tecido, gravatas, banco de carros e bolsas.

Produto	Aplicação	Cor	Embalagem
Protetor de Tecidos	Tecidos como dry fit, jeans, cetim, couro sintético, algodão* e poliviscose*	Transparente	230 g / 400 mL



*Para tecidos com tramas mais abertas, como algodão e poliviscose, recomenda-se aplicar mais de uma camada para aumentar a proteção.

SANEANTES

A linha de Saneantes da Tekbond atende desde a limpeza do dia a dia até uma limpeza profissional. Pode ser usada em vários tipos de piso. Proporciona alto poder de limpeza aliado a um excelente rendimento.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem
Limpa Pisos em Geral	Pisos em geral, como cerâmicas, mármore, granitos, porcelanatos, pisos esmaltados, vinílicos, paviflex etc.	Azul	1 L / 5 L
Limpa Porcelanato	Porcelanato, polido, esmaltado, rústico, gloss e HD	Verde	1 L / 5 L
Limpa Vinílico e Laminados	Tacos, pisos de madeira, paviflex e laminados.	Amarelo	1 L / 500 ml
Limpa Pedras	Pedras mineiras, ardósia, pedra Goiás, miracema	Transparente	1 L / 5 L
Limpeza Pós-obras	Remove resíduos de cimento, rejunte, massa, gesso, argamassa e tinta látex	Transparente	1 L / 5 L
Limpa Rejunte	Indicado para todos os tipos de rejuntas	Transparente	500 ml



EVITA-MOFO

O Evita-Mofo Tekbond é um desumidificador de extrema eficiência que, além de remover a umidade do ambiente, ainda deixa uma leve fragrância enquanto age. Evita problemas com mofo, fungos e mau odor em armários, gavetas, guarda-roupas etc.



Produto	Aplicação	Embalagem	Fragrância	pH Solução
Evita-mofo	Armários, guarda-roupas, bibliotecas, gavetas, gabinetes, sapateiras, barcos, cofres, dispensa de alimentos, baús e ambientes fechados e úmidos com baixa ou nenhuma circulação de ar	50 g, 100 g, 200 g e 250 g	Floral, Lavanda, Neutro e Kids	8 a 10 Solução aquosa

Super Color

Cores de Verdade

Super Color é a linha de tintas em aerossol com altíssima qualidade e desempenho da Tekbond. Tem dois importantes diferenciais: um exclusivo bico anatômico, que facilita a aplicação da tinta, e uma amostra real da cor na lata.

Disponível em quatro linhas diferentes: Uso Geral, Fluorescente, Metálica e Alta Temperatura. Super Color Tekbond é a tinta ideal para quase todo tipo de trabalho, seja um pequeno reparo, um trabalho de arte ou mesmo a pintura de uma grande área.



Cor	Tipo	Embalagem	Exemplo
Preto Fosco	USO GERAL	350ml/250 g	
Preto Brilhante	USO GERAL	350ml/250 g	
Branco Brilhante	USO GERAL	350ml/250 g	
Alumínio	USO GERAL	350ml/250 g	
Vermelho	USO GERAL	350ml/250 g	
Dourado	USO GERAL	350ml/250 g	
Amarelo	USO GERAL	350ml/250 g	
Azul-claro	USO GERAL	350ml/250 g	
Azul	USO GERAL	350ml/250 g	
Azul-escuro	USO GERAL	350ml/250 g	
Branco Fosco	USO GERAL	350ml/250 g	
Gelo	USO GERAL	350ml/250 g	
Grafite	USO GERAL	350ml/250 g	
Laranja	USO GERAL	350ml/250 g	
Rosa	USO GERAL	350ml/250 g	
Verde-escuro	USO GERAL	350ml/250 g	
Verde	USO GERAL	350ml/250 g	
Verniz Brilhante	USO GERAL	350ml/250 g	
Verniz Fosco	USO GERAL	350ml/250 g	
Bege	USO GERAL	350ml/250 g	
Primer (Fundo)	USO GERAL	350ml/250 g	
Marrom	USO GERAL	350ml/250 g	
Platina	USO GERAL	350ml/250 g	
Verde	FLUORESCENTE	350ml/250 g	
Amarelo	FLUORESCENTE	350ml/250 g	
Laranja	FLUORESCENTE	350ml/250 g	
Rosa	FLUORESCENTE	350ml/250 g	
Preto Brilho	ALTA TEMPERATURA	350ml/250 g	
Preto Fosco	ALTA TEMPERATURA	350ml/250 g	
Alumínio	ALTA TEMPERATURA	350ml/250 g	
Prata	METÁLICO	350ml/250 g	
Azul	METÁLICO	350ml/250 g	
Cromado	METÁLICO	350ml/250 g	
Dourado	METÁLICO	350ml/250 g	
Vermelho	METÁLICO	350ml/250 g	
Cobre	METÁLICO	350ml/250 g	
Preto	METÁLICO	350ml/250 g	
Verde	METÁLICO	350ml/250 g	
Bronze	METÁLICO	350ml/250 g	
Ouro	METÁLICO	350ml/250 g	
Rose Gold	METÁLICO	350ml/250 g	
Rosa Millennial	METÁLICO	350ml/250 g	
Cobre Rose	METÁLICO	350ml/250 g	

ATENÇÃO: as cores acima são apenas para uma leve referência dos produtos disponíveis em linha e não servem como referência da cor final da tinta.

Para conhecer as amostras de cores reais, solicite nosso catálogo específico das tintas Super Color Tekbond. Super Color Tekbond não é recomendada para aplicação em Isopor®.

Isopor® é marca registrada da Kanuf Isopor Ltda.

Super Color Expression

Super Color Expression é uma tinta acrílica em aerossol de acabamento fosco, desenvolvida para artes em geral. Sua exclusiva formulação altamente resistente e seus pigmentos de alta qualidade garantem maior durabilidade da cor.

Proporciona excelente acabamento, cobertura superior, secagem rápida e válvula macia, de fácil controle, permitindo a execução do trabalho com excelência. Seu uso é indicado para superfícies de alvenaria, concreto, reboco, metais, madeiras e gesso, entre outras.

Bico anatômico,
válvula macia
e excelente
cobertura.



Amostra real
da cor no
"donut"
da lata.



Cor	Tipo	Embalagens	Exemplo	Cor	Tipo	Embalagem	Exemplo
Sorvete de Baunilha	EXPRESSION	400ml/312 g		Oceano Índico	EXPRESSION	400ml/312 g	
Trigo	EXPRESSION	400ml/312 g		Celeste	EXPRESSION	400ml/312 g	
Amarelo Smile	EXPRESSION	400ml/312 g		Azul Lunar	EXPRESSION	400ml/312 g	
Sol	EXPRESSION	400ml/312 g		Esmeralda	EXPRESSION	400ml/312 g	
Smoothie	EXPRESSION	400ml/312 g		Verde-Água	EXPRESSION	400ml/312 g	
Laranja	EXPRESSION	400ml/312 g		Verde Boreal	EXPRESSION	400ml/312 g	
Halloween	EXPRESSION	400ml/312 g		Verde Aquário	EXPRESSION	400ml/312 g	
Marte	EXPRESSION	400ml/312 g		Verde Electro	EXPRESSION	400ml/312 g	
Vermelho Pimenta	EXPRESSION	400ml/312 g		Relâmpago	EXPRESSION	400ml/312 g	
Vermelho Tomate	EXPRESSION	400ml/312 g		Recife	EXPRESSION	400ml/312 g	
Cereja	EXPRESSION	400ml/312 g		Amazônia	EXPRESSION	400ml/312 g	
Telha	EXPRESSION	400ml/312 g		Verde-Escuro	EXPRESSION	400ml/312 g	
Ameixa	EXPRESSION	400ml/312 g		Floresta	EXPRESSION	400ml/312 g	
Marsala	EXPRESSION	400ml/312 g		Verde Campo	EXPRESSION	400ml/312 g	
Uva	EXPRESSION	400ml/312 g		Verde Camaleão	EXPRESSION	400ml/312 g	
Roxo Puro	EXPRESSION	400ml/312 g		Maça-Verde	EXPRESSION	400ml/312 g	
Roxo Médio	EXPRESSION	400ml/312 g		Guacamole	EXPRESSION	400ml/312 g	
Rubi	EXPRESSION	400ml/312 g		Melão	EXPRESSION	400ml/312 g	
Goiaba	EXPRESSION	400ml/312 g		Brisa	EXPRESSION	400ml/312 g	
Rose	EXPRESSION	400ml/312 g		Verde Gnomo	EXPRESSION	400ml/312 g	
Rosa Candy	EXPRESSION	400ml/312 g		Verde Safari	EXPRESSION	400ml/312 g	
Rosa Flerte	EXPRESSION	400ml/312 g		Verde Gramma	EXPRESSION	400ml/312 g	
Blush	EXPRESSION	400ml/312 g		Selva	EXPRESSION	400ml/312 g	
Rosa Crush	EXPRESSION	400ml/312 g		Marrom Terra	EXPRESSION	400ml/312 g	
Violeta Sensível	EXPRESSION	400ml/312 g		Marrom Ébano	EXPRESSION	400ml/312 g	
Rosa Aurora	EXPRESSION	400ml/312 g		Acácia	EXPRESSION	400ml/312 g	
Cosmos	EXPRESSION	400ml/312 g		Mocha	EXPRESSION	400ml/312 g	
Lilás	EXPRESSION	400ml/312 g		Cappuccino	EXPRESSION	400ml/312 g	
Ultravioleta	EXPRESSION	400ml/312 g		Salmão	EXPRESSION	400ml/312 g	
Roxo Vampiro	EXPRESSION	400ml/312 g		Café com Leite	EXPRESSION	400ml/312 g	
Blueberry	EXPRESSION	400ml/312 g		Ocre	EXPRESSION	400ml/312 g	
Pantera	EXPRESSION	400ml/312 g		Aveia	EXPRESSION	400ml/312 g	
Oceano Pacífico	EXPRESSION	400ml/312 g		Pérola	EXPRESSION	400ml/312 g	
Azul Meia-Noite	EXPRESSION	400ml/312 g		Tempestade	EXPRESSION	400ml/312 g	
Oceano Atlântico	EXPRESSION	400ml/312 g		Sombra	EXPRESSION	400ml/312 g	
Azul Royal	EXPRESSION	400ml/312 g		Cinza Petróleo	EXPRESSION	400ml/312 g	
Ciano	EXPRESSION	400ml/312 g		Preto	EXPRESSION	400ml/312 g	
Azul Caribe	EXPRESSION	400ml/312 g		Branco	EXPRESSION	400ml/312 g	
Turquesa	EXPRESSION	400ml/312 g		Preto Técnico	EXPRESSION	400ml/312 g	
Azul Sky	EXPRESSION	400ml/312 g		Branco Técnico	EXPRESSION	400ml/312 g	

Super Color

AGRÍCOLA

A Super Color Agrícola é uma linha de tinta spray acrílica desenvolvida para pequenos reparos e retoques em equipamentos agrícolas de forma prática e eficaz.

O resultado é uma cobertura de excelente qualidade, apresentando textura uniforme e secagem ultrarápida.

Cor	Tipo	Embalagens	Exemplo
Amarelo NH	USO GERAL	50 ml	
Azul DF	USO GERAL	50 ml	
Laranja ST	USO GERAL	50 ml	
Verde JD	USO GERAL	50 ml	
Vermelho MS	USO GERAL	50 ml	



CORANTE LÍQUIDO

Super Color

Corante

Corante Líquido Tekbond à base d'água para tintas decorativas permite criar infinitas cores. É indicado para tingir tintas à base água em geral.

Disponível em 10 cores misturáveis entre si, possibilitando inúmeras combinações de cor. Atende à Norma NBR 11702 - Tipo 4.7.6.



Produto	Exemplo	Embalagem	Aparência	Densidade (g/cm ³)	Conteúdo Sólido	Viscosidade (mPa*s)	pH Solução
Corante Líquido Branco		50 ml	Líquido homogêneo	1,29 ± 0,10	27 ~ 37	1.000 ~ 5.000	6 ~ 8
Corante Líquido Vermelho				1,08 ± 0,10	17 ~ 27	1.000 ~ 3.000	6 ~ 8
Corante Líquido Preto				1,12 ± 0,10	20 ~ 30	1.000 ~ 2.000	4 ~ 7
Corante Líquido Azul				1,08 ± 0,10	17 ~ 27	2.000 ~ 4.000	6,5 ~ 8,5
Corante Líquido Verde				1,21 ± 0,10	25 ~ 35	3.500 ~ 5.500	7 ~ 9
Corante Líquido Amarelo				1,08 ± 0,10	20 ~ 30	1.500 ~ 3.500	6 ~ 8
Corante Líquido Laranja				1,13 ± 0,10	17 ~ 27	600 ~ 1.800	7 ~ 9
Corante Líquido Violeta				1,08 ± 0,10	13 ~ 23	800 ~ 2.000	6 ~ 8
Corante Líquido Marrom				1,17 ± 0,10	20 ~ 30	3.000 ~ 7.000	4 ~ 7
Corante Líquido Ocre				1,20 ± 0,10	17 ~ 27	3.000 ~ 8.000	3 ~ 5

Araldite®



AGORA, A MARCA DE EPÓXI LÍQUIDO MAIS CONHECIDA SE JUNTOU À MARCA DE ADESIVOS QUE MAIS CRESCE NO BRASIL.

Araldite® Profissional

Componente	Aparência Visual	Viscosidade aparente a 25 °C	Secagem Inicial	Tempo de Cura Total	Temp. de Aplicação	Temp. de Trabalho	Resist. ao Cisalhamento (kgf/cm ²)
Resina	Incolor a Amarelado	30.000 a 50.000 cps	90 minutos	24 horas	+ 5 a 35 °C	- 30 a 80 °C	≥ 120
Endurecedor	Líquido Claro	20.000 a 35.000 cps					

Embalagens disponíveis: 23 g, 234 g, 1,8 kg e 6,4 kg



Araldite® Hobby

Componente	Aparência Visual	Viscosidade aparente a 25 °C	Secagem Inicial	Tempo de Cura Total	Temp. de Aplicação	Temp. de Trabalho	Resist. ao Cisalhamento (kgf/cm ²)
Resina	Límpido Azulado	20.000 a 40.000 cps	10 minutos	8 horas	+ 5 a 35 °C	- 30 a 70 °C	≥ 200
Endurecedor	Amarelo	25.000 a 65.000 cps					

Embalagens disponíveis: 16 g, 23 g, 16 g (Blister), 23 g+Super Cola 2 g (Blister), 2kg, 6 g (Seringa) e 25 g (Seringa)



Araldite® Rápido

Componente	Aparência Visual	Viscosidade aparente a 25 °C	Secagem Inicial	Tempo de Cura Total	Temp. de Aplicação	Temp. de Trabalho	Resist. ao Cisalhamento (kgf/cm ²)
Resina	Amarelo Claro	20.000 a 40.000 cps	5 minutos	2 horas	+ 5 a 35 °C	- 30 a 70 °C	≥ 120
Endurecedor	Transp. Palha	10.000 a 20.000 cps					

Embalagem disponível: 23 g



Araldite® Fix

Componente	Aparência Visual	Viscosidade aparente a 25 °C	Secagem Inicial	Tempo de Cura Total	Temp. de Aplicação	Temp. de Trabalho	Resist. ao Cisalhamento (kgf/cm ²)
Resina (Fix Branco)	Pasta Branca	550.000 a 900.000 cps	10 minutos	8 horas	+ 5 a 35 °C	- 30 a 70 °C	≥ 100
Resina (Fix Cinza)	Pasta Cinza Escura	1.100.000 cps					
Endurecedor	Pasta Cinza Clara	800.000 a 1.100.000 cps					

Embalagens disponíveis: Branco 20 g e Cinza 20 g



Araldite® Náutico

Componente	Aparência Visual	Viscosidade aparente a 25 °C	Secagem Inicial	Tempo de Cura Total	Temp. de Aplicação	Temp. de Trabalho	Resist. ao Cisalhamento (kgf/cm ²)
Resina	Cinza	200.000 a 350.000 cps	90 minutos	24 horas	+ 5 a 35 °C	- 30 a 70 °C	≥ 200
Endurecedor	Bege	80.000 a 150.000 cps					

Embalagem disponível: 2 kg



Araldite® Transparente

Componente	Aparência Visual	Viscosidade aparente a 25 °C	Secagem Inicial	Tempo de Cura Total	Temp. de Aplicação	Temp. de Trabalho	Resist. ao Cisalhamento (kgf/cm ²)
Resina	Transp.	20.000 a 40.000 cps	10 minutos	8 horas	+ 5 a 35 °C	- 30 a 70 °C	≥ 70
Endurecedor	Amarelo Claro	20.000 a 40.000 cps					

Embalagem disponível: 6 g (Seringa)



Araldite® Massa

Componente	Aparência Visual	Densidade a 25 °C	Secagem Inicial	Tempo de Cura Total	Dureza (Shore D) 24 horas:
Resina	Massa Branca	1,650 g/cm ³	2 horas	72 horas	70
Endurecedor	Massa Cinza				

Embalagem disponível: 50 g e 100 g (caixinha e blister)



COLA SLIME E ATIVADOR MÁGICO

A linha de Slime da Tekbond reúne colas PVA coloridas, fluorescentes, cintilantes, neon, transparente, que brilham no escuro, e o Ativador Mágico que é ideal para fazer diversos tipos de Slime de forma divertida. O Ativador Mágico é um produto para ativar o Slime.



Produto	Aplicação	Tipo	Cor	Embalagem
Slime	É ideal para fazer slime colorido, cintilante, que brilha no escuro, neon, clear, black, fluffy butter, elástico, entre diversos outros tipos	Candy Neon Glow in the Dark Glitter Black White Clear	Azul, rosa, roxo, amarelo, verde, laranja, tutti-frutti, dourado, prata, preto, branco e transparente	180 g*, 500 g, 990 g* e 3,78 L*
Ativador	Ativa o slime, possibilitando um slime macio, elástico, divertido e totalmente seguro, pois não é tóxico		Transparente	80 ml e 470 ml

* A embalagem de 180 g se aplica para o Slime Glow in the Dark e as embalagens de 990 g e 3,78 L se aplicam para os Slimes White e Clear.

BLOCOS ADESIVOS E MARCADORES DE PÁGINA

São ideais para anotações, recados, lembretes e compromissos importantes. Podem ser colados em diversas superfícies sem danificar equipamentos e objetos, pois seu adesivo não deixa resíduos. O Marcador de Páginas é ideal para realizar marcações em agendas, cadernos e livros. Pode ser utilizado também para dividir cadernos e fichários, pois aceita escrita.



Produto	Aplicação	Embalagem	Folhas	Cor
Blocos Adesivos e Marcadores de Página	Ideal para anotações, recados, lembretes, compromissos importantes, realizar marcações em agendas, cadernos, livros etc.	1 de 76 x 102 mm 4 de 38 x 50 mm 1 de 76 x 102 mm 1 de 76 x 102 mm 1 de 76 x 102 mm 1 de 76 x 102 mm 5 de 76 x 76 mm 1 de 76 x 76 mm 1 de 76 x 76 mm 1 de 76 x 76 mm 1 de 76 x 76 mm 1 de 76 x 76 mm 4 de 45 x 15 mm 5 de 45 x 15 mm	100 4 de 50 90 90 90 90 5 de 90 45 45 45 45 45 4 de 25 5 de 20	Amarelo Sortido Laranja Fluorescente Verde Fluorescente Amarelo Fluorescente Rosa Fluorescente Sortido Laranja Fluorescente Verde Fluorescente Azul Fluorescente Rosa Fluorescente Amarelo Fluorescente Sortido Sortido

COLA BASTÃO

A Cola em Bastão é ideal para projetos escolares, artesanato e office. Possibilita a colagem de papel, cartolina, tecido, feltro e diversos tipos de materiais. Sua aplicação é suave e fácil de usar, oferecendo tempo suficiente para reposicionar o objeto a ser colado.



Produto	Aplicação	Embalagem	Cor	Aparência	Conteúdo Sólido	pH Solução
Cola Bastão	Indicada para a colagem de papel, tecido, fotos, cartolina, feltro, madeira e diversos tipos de materiais e projetos de artesanato e infantis	10 g/20 g/40 g (Blister e Shrink)	Branco	Sólido	20% a 40%	9,50 a 11,50

COLA BRANCA ESCOLAR

A Cola Branca é ideal para projetos escolares, artesanato e office. É uma cola lavável, segura e atóxica, que possibilita a colagem de papel, cartolina, tecido, feltro e diversos tipos de materiais.

Sua exclusiva fórmula é ecológica e não tóxica.



Produto	Aplicação	Embalagem	Cor	Aparência	Conteúdo Sólido	Viscosidade	pH Solução
Cola Branca	Indicada para a colagem de papel, tecido, fotos, cartolina, feltro, madeira e diversos tipos de materiais e projetos de artesanato e infantis	40 g/90 g	Branco	Líquido viscoso	12% a 19%	3000 a 7500	4,5 a 5,5

COLA GEL

A Cola Gel 2 em 1 da Tekbond é ideal para usar na escola, no escritório e em casa. Sua ponta fina permite aplicações com precisão, e a ponta grossa espalha a cola para melhor cobertura das áreas maiores.

SECAGEM RÁPIDA TRANSPARENTE



Produto	Aplicação	Embalagem	Cor	Aparência	Conteúdo Sólido	Viscosidade	pH Solução
Cola Gel	Indicada para artesanatos e projetos escolares com papel, cartolina e papel-cartão, entre outros materiais	30 g	Transparente	Líquido viscoso	13,5% a 16,5%	4000 a 5000	5 a 8



Artesanato

A 1ª linha de colas desenvolvida para artesanato. Colagem forte e acabamento perfeito. Feita para quem ama artes e valoriza seu trabalho.

ADESIVOS INSTANTÂNEOS

Disponível com três viscosidades diferentes, o Adesivo Instantâneo da Linha de Artesanato Tekbond é parceiro indispensável no trabalho de artistas e artesãos das mais diferentes técnicas. Trabalhos de decoração, festas infantis, artesanatos regionais, biscoit... são muitas as técnicas que utilizam as colas da Tekbond. Não é à toa que estes adesivos são o nº 1 em vendas no segmento e referência de qualidade entre artistas de todo o Brasil.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (s)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25 °C (cP)
Nº 1	Superfícies flexíveis e/ou lisas. Baixo embranquecimento	Incolor	20 g/50 g/100 g	≤ 20	-55 a +80	40 a 60
Nº 2	Uso geral, indicado para materiais porosos	Incolor		≤ 20	-55 a +80	80 a 120
Nº 3	Não escorre. Permite o reposicionamento da peça	Incolor		≤ 20	-55 a +80	1.400 a 1.800

Armazenar os produtos em geladeira para conservar melhor sua vida útil (retirar de 15 a 30 minutos antes da utilização).

COLA DE SILICONE LÍQUIDA

A Cola de Silicone Líquida possui alta viscosidade. Totalmente incolor, é indicada para trabalhos domésticos e artesanatos em geral. Ótimos resultados na colagem de tecidos, feltros e materiais porosos.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25 °C (cP)	Formação de Película (s)
Cola de Silicone Líquida	Pode ser utilizada em tecido, feltro, papel, papelão, madeira, couro, EVA, Isopor®* e TNT, entre outros.	Incolor	25 g/30 ml 51 g/60 ml 85 g/100 ml	5 a 30	-30 a +80	15.000	5 a 10

*Isopor® é marca registrada da Kanuf Isopor Ltda.

COLA QUENTE BASTÃO

É uma cola de silicone desenvolvida para uso geral em diversas aplicações. Ideal para trabalhos artesanais, manuais e uso artístico em geral.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Diâmetro (mm)	Temperatura de amolecimento (°C)
Cola Quente Bastão	Trabalhos artísticos, artesanais e manuais, colagem de papéis, tecidos, madeira, EVA, couro, plástico, acrílico, metal, Isopor®* e outros	Transparente Translúcido	500 g*/1 kg (Saco Plástico)	7 mm 11 mm	85 ± 5 75 ± 5

*A embalagem de 500 g se aplica apenas ao produto Translúcido com diâmetro de 7 mm.

*Isopor® é marca registrada da Kanuf Isopor Ltda.

T6000 (COLA PERMANENTE)

A Cola Permanente T6000 é indicada para trabalhos artísticos, especialmente a criação de joias, bijuterias e colagem de pedrarias em geral. Depois de seca, mantém-se transparente e flexível. Adesivo à prova d'água, indicado para a customização de tecidos (não solta com a lavagem). Possui bico dosador para aplicações mais precisas.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25 °C (cP)	Dureza (Shore A)
Cola Permanente T6000	Colagem de pedrarias, joias, bijuterias, customização de tecidos. Cola permanente, não sai com a lavagem	Transparente	25 g / 60 g / 110 g	≥ 20	-35 a +90	70.000	40

COLA BRANCA PVA

A Cola Branca PVA da Tekbond oferece uma colagem limpa, com secagem transparente. Com maior teor de sólidos, proporciona uma colagem ainda mais resistente para trabalhos artísticos. Ideal para trabalhos de cartanagem, biscuit, EVA, scrap, entre outros.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Densidade (g/cm³)	Teor de Sólidos (%)	Viscosidade a 25 °C (cP)	pH
Cola Branca PVA	Indicada para a colagem de papel-papel, papel-papelão, papel-lata, papel-tecido e papel-madeira como impermeabilizante e ligante	Branco	250 g/500 g / 1 kg	1,03 a 1,06	45 a 47	7.000 a 9.000	4 a 6

COLA UNIVERSAL

Adesivo multiuso. Graças à sua versatilidade e alta transparência, é amplamente recomendado para trabalhos artísticos e de artesanato. Depois de seco, se mantém flexível.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Temperatura de Trabalho (°C)	Viscosidade a 25 °C (cP)	Formação de Película (min)
Cola Universal	Indicada para a colagem de tecido, madeira, papel, cortiça, couro, acrílico e uma infinidade de outros substratos	Incolor	17 g	-20 a +80	10.000 a 13.000	5 a 10

COLA SPRAY (ADESIVO EM AEROSSOL)

A Cola Spray Tekbond é um adesivo aerossol indicado para uma grande variedade de aplicações. Ideal para trabalhos artísticos, decoração, estamparias, entre outros. Disponível em versão reposicionável (que cola e descola) e permanente.



Produto	Aplicação	Cor	Embalagem	Teor de Sólidos	Propriedades Típicas
Cola Spray Reposicionável	Papel, papelão, tecidos, feltros, espumas, plásticos, madeiras, madeiras pintadas, carpetes e outros materiais	Transparente	340 g/500 ml	25%	Excelente poder de cobertura. Colagem com precisão e sem desperdícios. Possibilita reposicionar várias vezes seguidas o material colado. Não escorre e não enrugam superfícies.
Cola Spray Permanente	Papel, papelão, tecidos, feltros, espumas, plásticos, madeiras, madeiras pintadas, carpetes e outros materiais. Não agride o Isopor®*	Transparente	305 g/500 ml	17%	Excelente acabamento. Alta produtividade. Colagem com precisão e sem desperdícios. Ideal para isolamentos acústicos.

*Isopor® é marca registrada da Kanuf Isopor Ltda.



CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

DVR Business Park Embu - Galpão 08
Rod. Régis Bittencourt, 1962
Embu das Artes - SP
CEP 06818-000
Tel + 55 (11) 4785.6600
sac@tekbond.com.br

SEDE ADMINISTRATIVA

Av. Dona Cherubina Viana, 16
Granja Viana, Cotia - SP
CEP 06708-360
Tel + 55 (11) 2575.6000

   **TEKBONDOfICIAL**



22V14

Os dados contidos neste catálogo servem apenas como referência, uma vez que a Tekbond realiza um trabalho de constante aprimoramento em seus produtos. Por este motivo, sempre que necessário, solicite os dados mais atualizados de nossos produtos através do e-mail: sac@tekbond.com.br. Para um melhor resultado de aplicação, acabamento e uma maior eficiência, recomendamos que sejam realizados testes antes da aplicação de cada um dos produtos Tekbond. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas.

